


Masz wpływ na przepływ

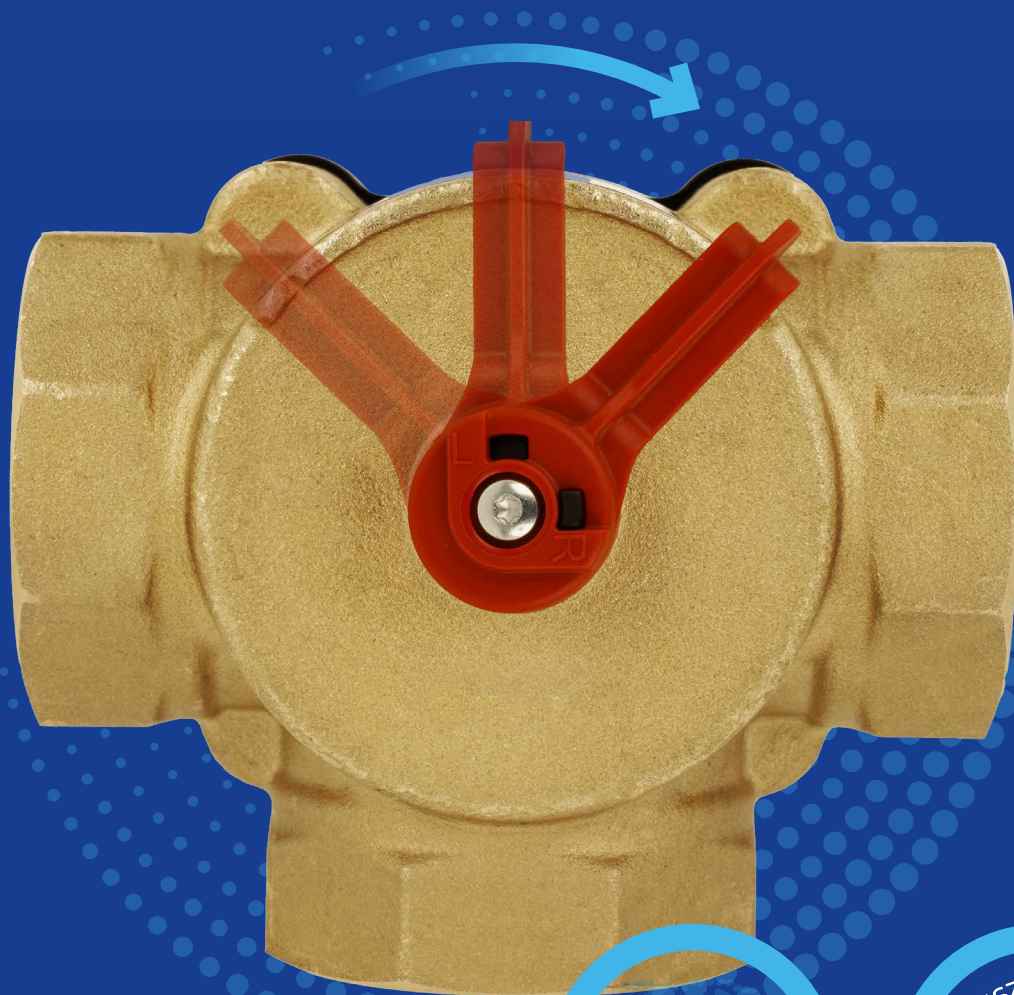

NOWA
generacja

DO WSZYSTKICH
ŹRÓDEŁ CIEPŁA

ARV Vario ProClick

3-drogowy obrotowy zawór
mieszający

Zmienny
Kvs



1.


ELASTYCZNY DOBÓR ZAWORU POD WYMAGANY PRZEPŁYW

możliwość regulacji Kvs na zamontowanym zaworze

2.

NISKI MOMENT OBROTOWY ZAWORU

mniejsze zużycie siłownika

3.

NISKI PRZECIEK WEWNĘTRZNY

większa kontrola nad obiegiem medium

4.

ŁATWY MONTAŻ

system ProClick to bezpośrednia instalacja siłownika na zaworze bez użycia narzędzi i dodatkowych adapterów

5.

TRWAŁOŚĆ

elementy wewnętrzne wykonane z tworzywa sztucznego nie korodują, nie odkształcają się pod wpływem temperatury oraz nie niszczą ich zanieczyszczenia

6.

DO KAŻDEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

idealny do modernizowanych i nowych instalacji



Jasny gwint!

Z zaworem ARV Vario ProClick przepływy w instalacji masz w garści!

Chcesz
dobrać Kvs?
Wypróbuj
konfigurator



Tabela doboru

Kod	Nazwa	Przyłącza	DN	Kvs [m ³ /h]
13 382 20	ARV 382 Vario ProClick	Rp $\frac{3}{4}$ "	20	3,5 - 7 - 9
13 384 20	ARV 384 Vario ProClick	Rp1"	25	4,5 - 8 - 12
13 385 20	ARV 385 Vario ProClick	Rp1 $\frac{1}{4}$ "	32	7,5 - 13 - 19
13 386 20	ARV 386 Vario ProClick	Rp1 $\frac{1}{2}$ "	40	14 - 25 - 36
13 387 20	ARV 387 Vario ProClick	Rp2"	50	17 - 32 - 50