


**ZASTOSOWANIE**

Do precyzyjnego pomiaru temperatury mediów agresywnych we wszelkiego typu instalacjach (np. chemicznych, procesowych), również tych narażonych na trudne warunki otoczenia.

**DANE TECHNICZNE**
**Typ**
**D4**
**Średnica tarczy**

63, 100, 160

**Element pomiarowy**

Spirala bimetaliczna

**Klasa dokładności**

1,0 wg PN-EN 13190

**Zakresy wskazań**

-20-60, 0-60, 0-120, 0-160°C

**Dopuszczalne obciążenie (wg PN-EN 13190)**

Pomiar ciągły: pełny zakres wskazań

Pomiar chwilowy: 110% pełnego zakresu wskazań

**Ochronność obudowy**

IP65 (wg PN-EN 60529)

**BUDOWA**
**Czujnik i przyłącze**

Czujnik ze stali nierdzewnej 316 Ti, zaspawany, ø8 mm, bez tulei montażowej

**Wykonanie**

Aksjalne lub radialne

**Skala**

Aluminium, biała, oznaczenia czarne

**Wskazówka**

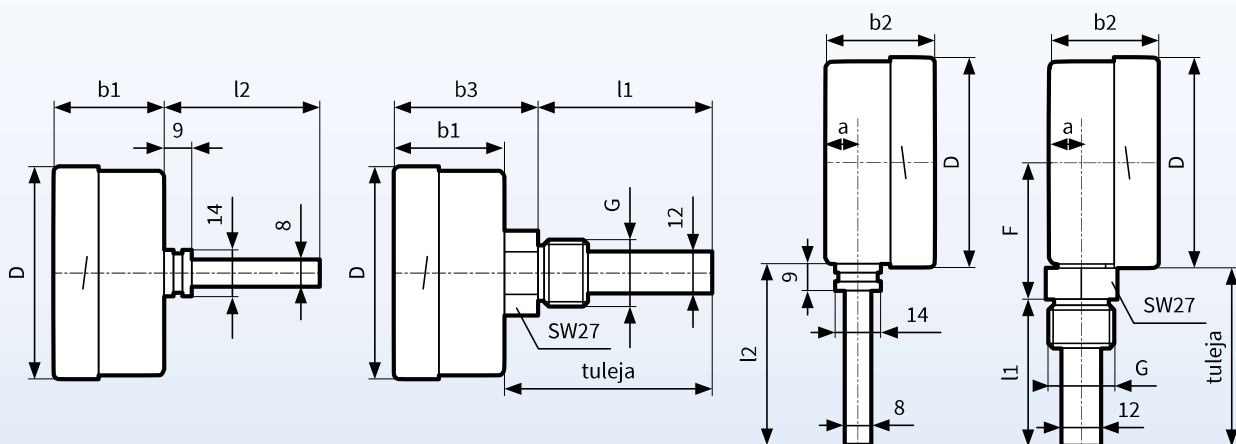
Aluminium, czarna

**Obudowa i pierścień montażowy**


Stal nierdzewna 304

**Szybka**

Szkło bezpieczne

**6a8**
**WYMIARY [MM]**
**Przyłącze aksjalne | aksjalne z tuleją montażową (opcja)**
**Przyłącze radialne | radialne z tuleją montażową (opcja)**


Rozmiar (ø)	D	a	b1	b2	b3	F	G	l1	l2
63	63	15,5	32	45	62	58,8	G½B	40, 63,	49, 67,
100	100	17,5	27,5	49,5	57,5	77,5	G½B	100,	104,
160	160	15,5	34	48	64	107,5	G½B	150, 200	154, 204

Tuleja montażowa nie jest standardowym wyposażeniem termometrów bimetalicznych **BiTh Ch**. Wyposażenie dodatkowe termometrów bimetalicznych **BiTh**, w tym tuleje montażowe,  od strony 289.



## Termometry bimetaliczne BiTh Ch chemiczne ze stali nierdzewnej

TABELA CENOWA

Typ	BiTh 63 Ch D412	BiTh 100 Ch D412	BiTh 160 Ch D412	BiTh 63 Ch D402	BiTh 100 Ch D402	BiTh 160 Ch D402
Wykonanie	┆- aksjalne	┆- aksjalne	┆- aksjalne	●- radialne	●- radialne	●- radialne
Średnica tarczy	63	100	160	63	100	160
Obudowa	Stal nierdzewna 304 z pierścieniem montażowym, szybka ze szkła bezpiecznego					
Czujnik	Stal nierdzewna 316, ø8 mm					
Przyłącze	Gładkie (bez tulei montażowej)					
Klasa dokładności	Klasa 1,0 wg PN-EN 13190					
Zakres wskazań	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C
Wymagana długość L1 tulei montażowej ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
63 mm	66 607 412	66 807 412	66 907 412	66 607 402	66 807 402	66 907 402
100 mm	66 608 412	66 808 412	66 908 412	66 608 402	66 808 402	66 908 402
150 mm	66 609 412	66 809 412	66 909 412	66 609 402	66 809 402	66 909 402
200 mm	66 610 412	66 810 412	66 910 412	66 610 402	66 810 402	66 910 402
Zakres wskazań	0-60°C	0-60°C	0-60°C	0-60°C	0-60°C	0-60°C
Wymagana długość L1 tulei montażowej ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
63 mm	66 632 412	66 832 412	66 932 412	66 632 402	66 832 402	66 932 402
100 mm	66 633 412	66 833 412	66 933 412	66 633 402	66 833 402	66 933 402
150 mm	66 634 412	66 834 412	66 934 412	66 634 402	66 834 402	66 934 402
200 mm	66 635 412	66 835 412	66 935 412	66 635 402	66 835 402	66 935 402
Zakres wskazań	0-120°C	0-120°C	0-120°C	0-120°C	0-120°C	0-120°C
Wymagana długość L1 tulei montażowej ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
63 mm	66 647 412 90,68 € (C)	66 847 412	66 947 412	66 647 402	66 847 402	66 947 402
100 mm	66 648 412	66 848 412	66 948 412	66 648 402	66 848 402	66 948 402
150 mm	66 649 412	66 849 412	66 949 412	66 649 402	66 849 402	66 949 402
200 mm	66 650 412	66 850 412	66 950 412	66 650 402	66 850 402	66 950 402
Zakres wskazań	0-160°C	0-160°C	0-160°C	0-160°C	0-160°C	0-160°C
Wymagana długość L1 tulei montażowej ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
63 mm	66 652 412	66 852 412	66 952 412	66 652 402	66 852 402	66 952 402
100 mm	66 653 412	66 853 412	66 953 412	66 653 402	66 853 402	66 953 402
150 mm	66 654 412	66 854 412	66 954 412	66 654 402	66 854 402	66 954 402
200 mm	66 655 412	66 855 412	66 955 412	66 655 402	66 855 402	66 955 402

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT