

Колектори
і гідравлічні стрілки KSV
для насосних груп PrimoTherm



AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 32 330 33 55
Факс +48 32 330 33 51
zok@afriso.pl

ПОПЕРЕДЖЕННЯ




Монтаж, введення в експлуатацію, експлуатація та демонтаж колектора KSV повинні здійснюватися тільки кваліфікованим і навченим персоналом. Зміни та модифікації, виконані неуповноваженими особами, можуть становити небезпеку і заборонені з міркувань безпеки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Колектори KSV можуть використовуватися тільки для розподілу теплоносія в закритих опалювальних системах, що відповідають стандарту PN-EN 12828. Вони призначені для розподілу теплоносія за допомогою насосних груп PrimoTherm.

ОПИС ПРИСТРОЮ / ЕЛЕМЕНТИ ПОСТАЧАННЯ

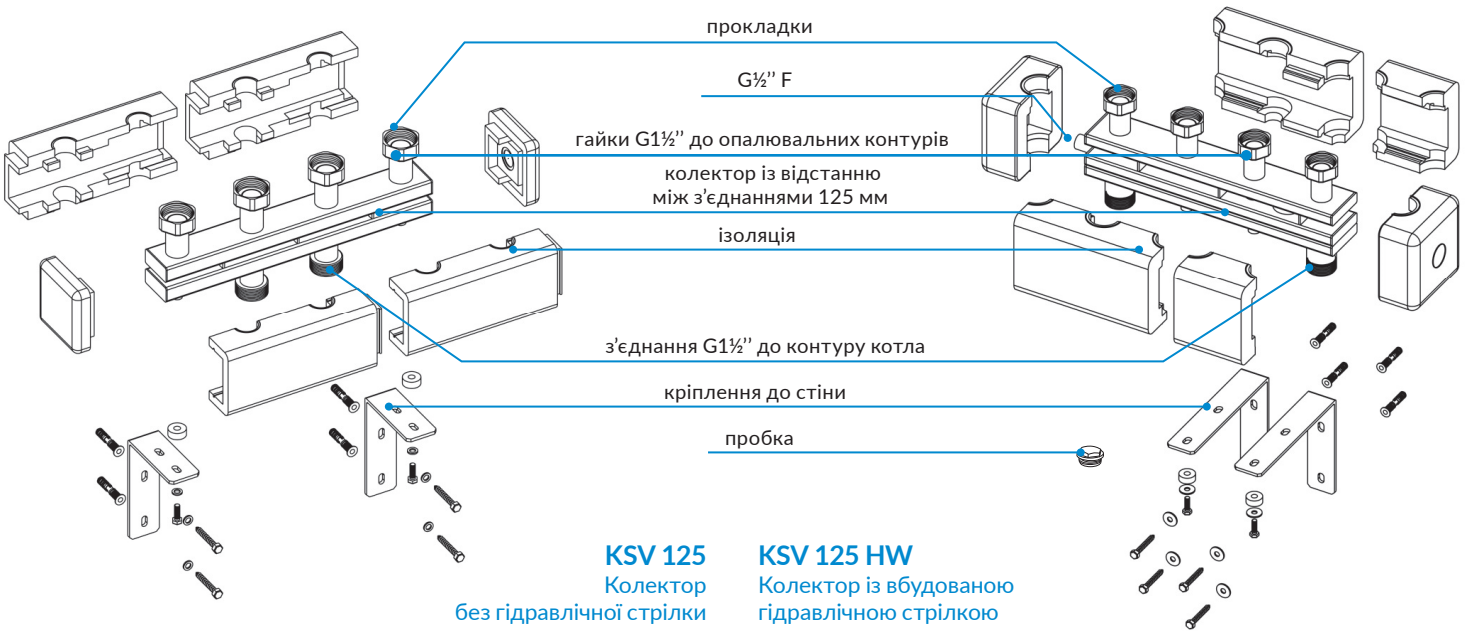

Колектори KSV 125 використовуються для розподілу теплоносія. Опалювальні контури підключаються до нарізі G1½\"/>

Колектори KSV 125 HW додатково оснащені вбудованою гідравлічною стрілкою для гідравлічного регулювання системи. Бічна нарізь G½\"/>

Колектори KSV 125 і KSV 125 HW мають бути під'єднані до опалювальних контурів відповідно до маркування на з'єднаннях: **червоний = подача, синій = повернення від/до джерела тепла**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / елемент	Значення / опис
Відстань між з'єднаннями з боку насосних груп	125 мм
Робочий тиск	макс. 6 бар
Потужність	макс. 70 кВт при (при ΔT = 20°C)
Температура теплоносія	макс. 110°C

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Колектори та гідравлічні стрілки KSV не потребують технічного обслуговування.

ДЕКЛАРАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

Продукт підпадає під дію Директиви щодо тиску 2014/68/EU, і відповідно до статті 4.3 (визнана інженерна практика) не має маркування CE.

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УТИЛІЗАЦІЯ

1. Демонтуйте пристрій.
2. З метою захисту навколишнього середовища забороняється викидати виведений з експлуатації пристрій з несортованими побутовими відходами. Пристрій має бути доставлено до відповідного пункту утилізації.

Колектори та гідравлічні стрілки KSV для насосних груп PrimoTherm виготовлено з матеріалів, придатних для вторинної переробки.

ГАРАНТІЯ

Гарантія на продукт відповідає загальним умовам продажу та доставки.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Для AFRISO Sp. z o.o. задоволення потреб клієнта має першочергове значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.