

Kesselverteiler und Kesselverteiler mit hydraulische Weiche für PrimoTherm Pumpengruppen



Lindenstraße 20, 74363 Güglingen
www.afriso.com

Telefon +49 7135 102-0
Service +49 7135-102-211
Telefax +49 7135-102-147
info@afriso.de

ACHTUNG!




KSV-Verteiler dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal installiert, in Betrieb genommen, bedient und demontiert werden. Änderungen oder Modifikationen durch Unbefugte können Gefahren verursachen und sind aus Sicherheitsgründen verboten.

ANWENDUNG

KSV-Verteiler dürfen nur zur Verteilung des Heizmediums in geschlossenen Heizungsanlagen nach PN-EN 12828 verwendet werden. Sie sind für die Verteilung des Heizmediums mithilfe von PrimoTherm Pumpengruppen ausgelegt.

GERÄTEBESCHREIBUNG

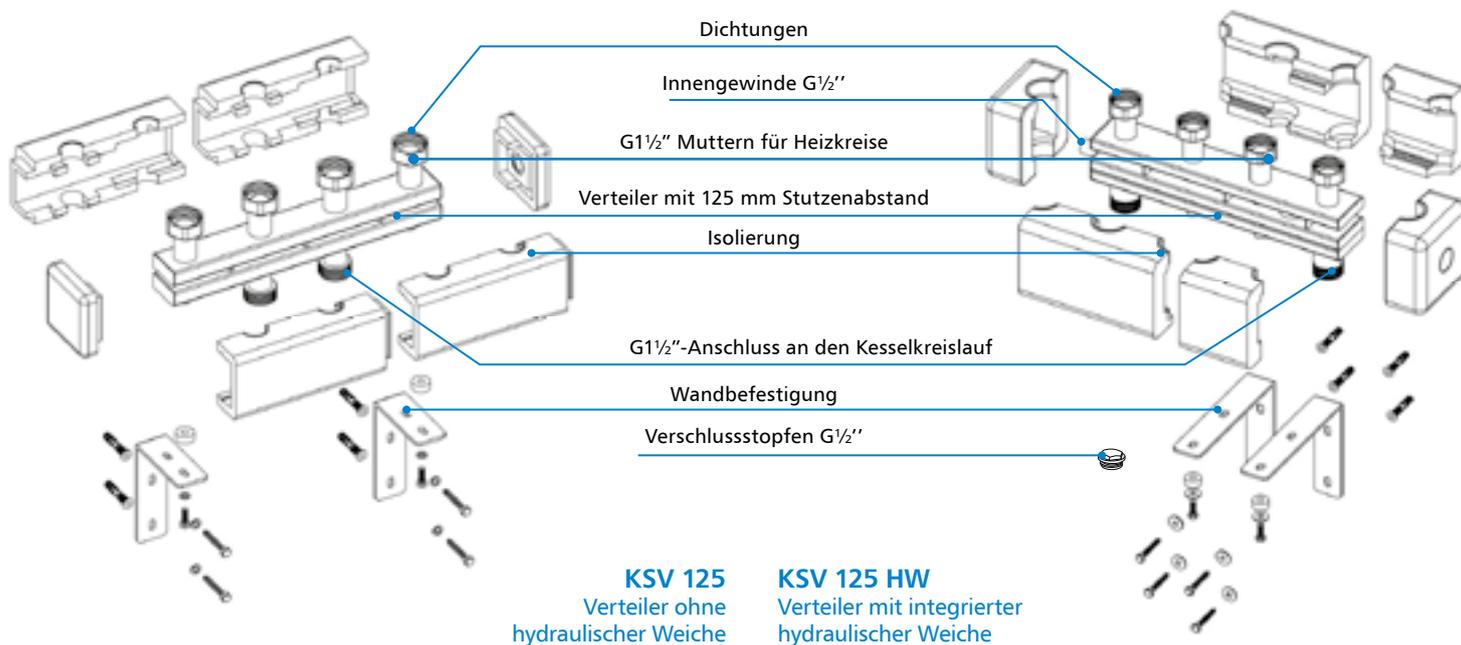

Die Verteiler KSV 125 dienen zur Verteilung des Heizmediums. Verbinden Sie die Heizkreise am Verteiler mit den (Gewinde G1½'') Flachdichtungen aus dem Set. Die Verbindung zum Kesselkreislauf muss auf die gleiche Weise erfolgen.

Die Verteiler KSV 125 HW besitzen eine integrierte hydraulische Weiche. Die Abdichtung des Heizkreisanschlusses erfolgt bauseits, im Gewinde dichtend. Der seitliche Innengewindestutzen G1½'' ist für die Montage eines Ablassventils oder einer Tauchhülle (z.B. für einen Temperatursensor) vorgesehen. Werden diese Komponenten nicht montiert, ist dieser Stutzen mit einem geeigneten Verschlussstopfen zu verschließen.

Die Verteiler KSV 125 und KSV 125 HW sind entsprechend der Kennzeichnung auf den Stützen an die Heizkreise anzuschließen: **rote Farbe = Vorlauf von der Wärmequelle zum Verbraucher, blaue Farbe = Rücklauf vom Verbraucher zur Wärmequelle.**

TECHNISCHE DATEN

Parameter / Teil	Wert / Beschreibung
Achsabstand der Anschlüsse der Pumpengruppen	125 mm
Betriebsdruck	max. 6 bar
Leistung	max. 70 kW bei (bei ΔT = 20°C)
Mediumtemperatur	max. 110°C

AUßERBETRIEBNAHME, VERSCHROTTUNG

1. Demontieren Sie das Gerät.
2. Aus Umweltschutzgründen ist es nicht gestattet, ein Gerät, das außer Betrieb genommen worden ist, zusammen mit unsortiertem Haushaltsabfall zu entsorgen. Das Gerät muss zu einer geeigneten Entsorgungsstelle gebracht werden.

KSV-Verteiler und -Kupplungen für die PrimoTherm Pumpengruppen AFRISO sind aus recycelbaren Materialien hergestellt

INSTANDHALTUNG

KSV-Verteiler und -Kupplungen sind wartungsfrei.

GARANTIE

Produktgarantie gemäß den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Für die AFRISO ist Kundenzufriedenheit das Wichtigste. Bei Fragen, Anregungen oder Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an: info@afriso.de, Tel. +49 7135 102-0.