


Розподільні колектори KSV 125 - 160 кВт для насосних груп PrimoTherm



AFRISO Sp. z o.o.
Szańska, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 32 330 33 55
Факс +48 32 330 33 51
zok@afriso.pl


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Розподільні колектори KSV 125 - 160 кВт повинні монтуватися, вводитися в експлуатацію і демонтуватися тільки навченим і кваліфікованим персоналом. Зміни та модифікації, зроблені неуповноваженими особами, можуть бути небезпечні та заборонені з міркувань безпеки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовуються в системах опалення та охолодження. Встановлюється між джерелом тепла/холоду і системою. Призначені для розподілу теплоносія по окремих контурах за допомогою насосних груп PrimoTherm.

ОПИС ПРИСТРОЮ / ЕЛЕМЕНТИ ПОСТАЧАННЯ

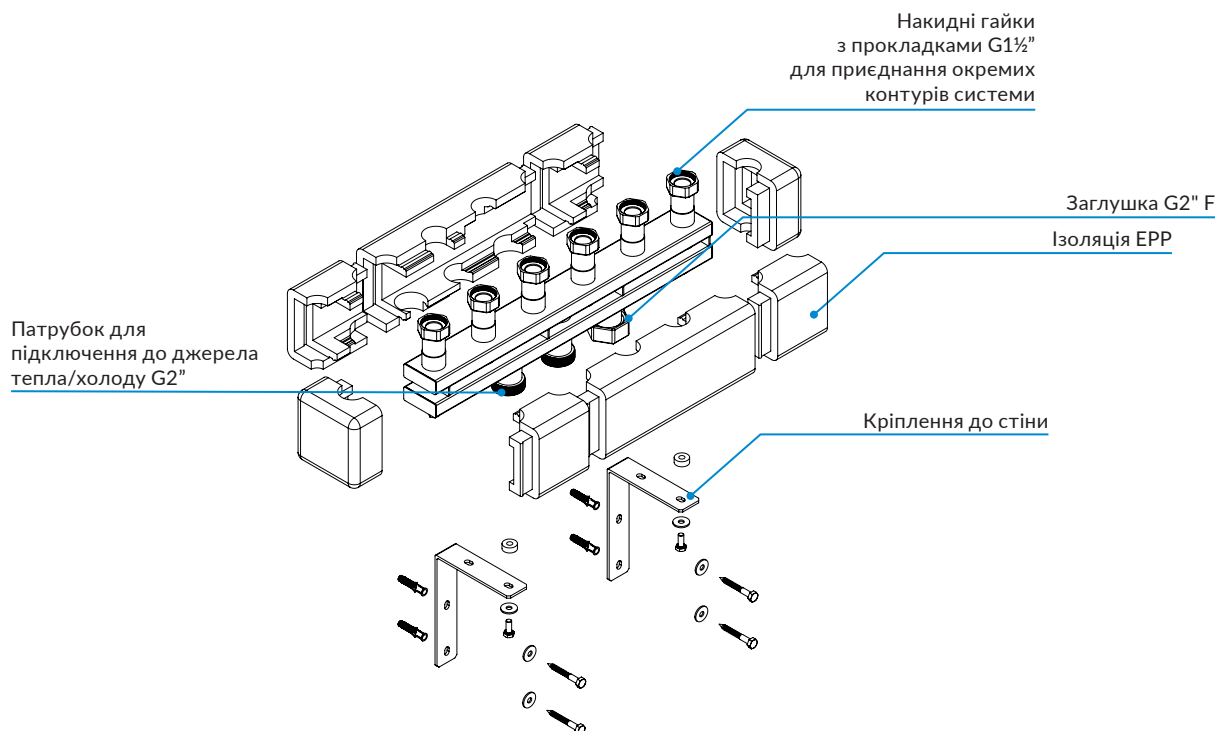

Розподільний колектор KSV 125 - 160 кВт слід під'єднувати до контурів опалення/охолодження відповідно до маркування на патрубках: **червоний = лінія подачі, синій = зворотна лінія із системи/до джерела тепла або холоду**. Для підключення контурів опалення необхідно використовувати прокладки з комплекту. Для герметизації з'єднань контуру джерела тепла/холоду використовуйте прокладки або відповідний герметик, наприклад, тефлонову стрічку.

Невикористаний патрубок для приєднання трубопроводу, що подає, від джерела тепла/холоду має бути закритий заглушкою, що входить до комплекту постачання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення / опис
Міжосьова відстань патрубків	125 мм
Робочий тиск	макс. 6 бар
Робоча температура	макс. 110°C
Витрата	макс. 7 м ³ /ч
Потужність	макс. 160 кВт (при ΔT = 20°C)

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розподільні колектори KSV 125 - 160 кВт не потребують технічного обслуговування.

ДОПУСКИ, СЕРТИФІКАТИ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

Розподільні колектори KSV підпадають під дію Директиви 2014/68/EU на обладнання, що працює під тиском, і відповідно до ст. 4.3 (визнана інженерна практика) вони не мають маркування CE.

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УТИЛІЗАЦІЯ

1. Демонтуйте пристрій.
2. З метою захисту навколишнього середовища забороняється викидати виведений з експлуатації пристрій з несорттованими побутовими відходами. Пристрій має бути доставлено до відповідного пункту утилізації.

Розподільні колектори KSV 125 - 160 кВт виготовлені з матеріалів, придатних для вторинної переробки.

ГАРАНТІЯ

Гарантія на товар відповідно до загальних умов продажу та доставки.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Для AFRISO sp. z o.o. задоволення клієнта має першорядне значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.