

Распределительные коллекторы KSV 125 - 160 кВт для насосных групп PrimoTherm



AFRISO Sp. z o.o.
Szańska, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 32 330 33 55
Факс +48 32 330 33 51
zok@afriso.pl

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Распределительные коллекторы KSV 125 - 160 кВт должны монтироваться, вводиться в эксплуатацию и демонтироваться только обученным и квалифицированным персоналом. Изменения и модификации, произведенные неуполномоченными лицами, могут быть опасны и запрещены по соображениям безопасности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для использования в системах отопления и охлаждения. Устанавливается между источником тепла/холода и системой. Предназначены для распределения среды по отдельным контурам при помощи насосных групп PrimoTherm.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

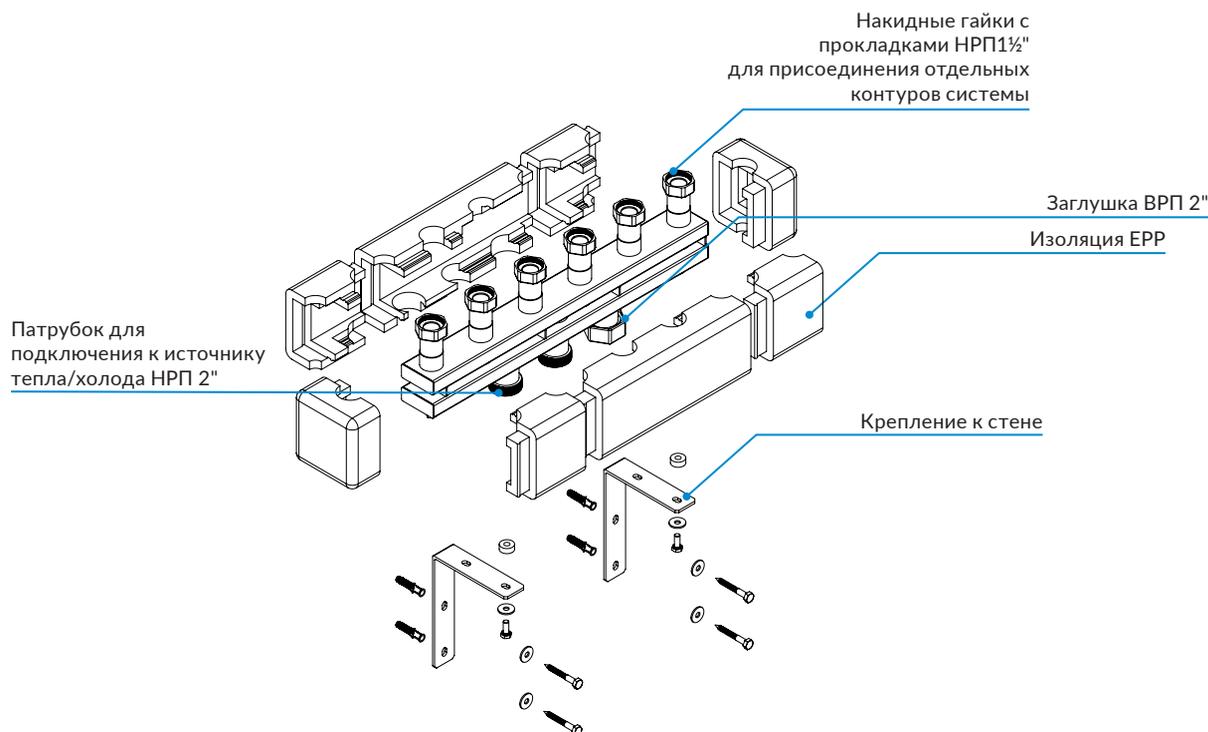

Распределительный коллектор KSV 125 - 160 кВт следует подключать к контурам отопления/охлаждения в соответствии с маркировкой на патрубках: **красный = подающая линия, синий = обратная линия из системы/к источнику тепла или холода**. Для подключения контуров отопления необходимо использовать прокладки из комплекта. Для герметизации соединений контура источника тепла/холода используйте прокладки или подходящий герметик, например, тефлоновую ленту.

Неиспользуемый патрубок для присоединения подающего трубопровода от источника тепла/холода должен быть закрыт заглушкой, входящей в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение / описание
Межосевое расстояние патрубков	125 мм
Рабочее давление	макс. 6 бар
Рабочая температура	макс. 110°C
Расход	макс. 7 м ³ /ч
Мощность	макс. 160 кВт (при ΔT = 20°C)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распределительные коллекторы KSV 125 - 160 кВт не требуют технического обслуживания.

ДОПУСКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

На распределительные коллекторы KSV распространяется действие Директивы 2014/68/EU на оборудование, работающее под давлением, и в соответствии со ст. 4.3 (признанная инженерная практика) они не имеют маркировки CE.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ

1. Демонтируйте устройство.
2. В целях защиты окружающей среды запрещается выбрасывать выведенное из эксплуатации оборудование вместе с несортированными бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации.

Распределительные коллекторы KSV 125 - 160 кВт изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на товар в соответствии с общими условиями продажи и поставки.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Для AFRISO sp. z o.o. удовлетворение клиента имеет первостепенное значение. В случае возникновения вопросов, предложений или проблем с продуктом, свяжитесь с нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.