

Колектори KSV 90 і колектори з гідрострілкою KSV 90 HW для насосних груп з міжосьовою відстанню 90 мм

AFRISOBasic

AFRISO Sp. z o.o.
Szańska, ul. Kościelna 7,
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 32 330 33 55
zok@afriso.pl


УВАГА

 монтаж, введення в експлуатацію, експлуатація та демонтаж колекторів KSV 90 і колекторів з гідрострілкою KSV 90 HW повинні проводитися тільки кваліфікованим і навченим персоналом. Зміни та модифікації, виконані неуповноваженими особами, можуть становити небезпеку і заборонені з міркувань безпеки. Небезпека опіків від гарячого теплоносія! Виконуйте всі роботи з технічного обслуговування після охолодження системи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовуються в системах опалення та охолодження. Встановлюються між джерелом тепла/холоду і системою на стіні або безпосередньо на буфері (тільки версії без гідрострілки). Призначені для розподілу теплоносія по окремих контурах за допомогою насосних груп з міжосьовою відстанню 90 мм.

ОПИС ПРИСТРОЮ / ЕЛЕМЕНТИ ПОСТАЧАННЯ

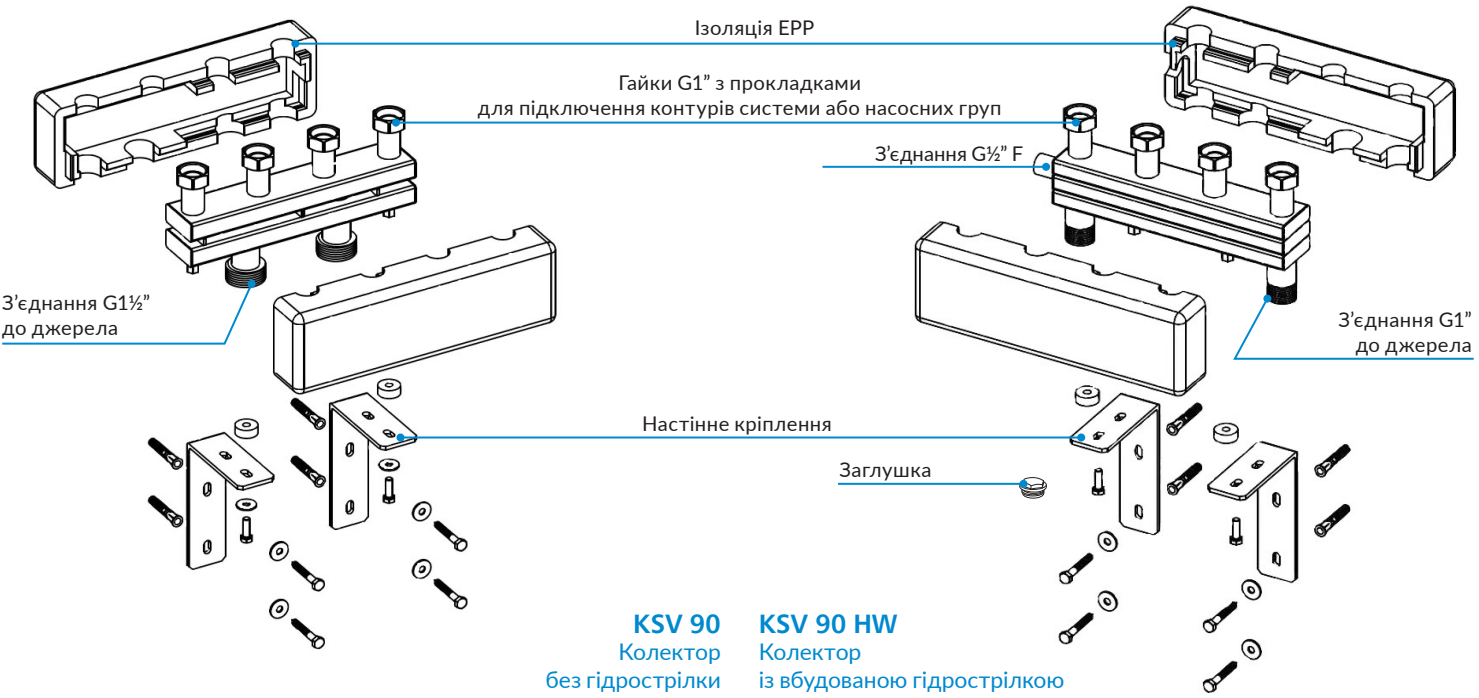

МОНТАЖ

Колектори KSV 90 і колектори з гідрострілкою KSV 90 HW необхідно під'єднувати до контурів опалення/охолодження та джерела тепла/холоду відповідно до маркування на патрубках: **червоний = подавання, синій = повернення від/до джерела опалення/охолодження**. Для підключення споживаючих контурів використовуйте прокладки з комплекту. Для ущільнення з'єднань з боку джерела тепла/холоду використовуйте прокладки з комплекту або відповідний герметик, наприклад, тефлонову стрічку.

Колектори з гідрострілкою KSV 90 HW оснащені додатковим бічним з'єднанням G½" F, призначеним для монтажу зливного крана або занурювальної гільзи для датчика температури. Якщо встановлення цих елементів не потрібне, з'єднання слід закрити заглушкою з комплекту постачання. Для додаткового захисту системи від корозії та забруднень рекомендується використовувати інгібітор корозії і магнітний сепаратор шламу AFRISO ADS.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення / опис
Міжосьова відстань з боку системи	90 мм
Міжосьова відстань з боку джерела	KSV 90: 125 мм KSV 90 HW: 270 мм
Тиск теплоносія	макс. 6 бар
Температура теплоносія	макс. 110°C
Витрата	макс. 2,5 м³/год
Потужність	макс. 50 кВт (при ΔT = 20°C)
Теплоносії	вода або суміш води та гліколю з максимальною концентрацією 50%
Ізоляція	EPP (товщина 25 мм)

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Колектори KSV 90 і колектори з гідравлічною стрілкою KSV 90 HW є повністю необслуговуваними пристроями, які не потребують технічного обслуговування.

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УТИЛІЗАЦІЯ

- Демонтуйте пристрій.
- З метою захисту навколишнього середовища заборонено утилізувати пристрій разом із несорттованими побутовими відходами. Пристрій має бути доставлено до відповідного пункту утилізації.

Колектори KSV 90 і колектори з гідрострілкою KSV 90 HW виготовляються з матеріалів, придатних для вторинної переробки.

ГАРАНТІЯ

Гарантія на продукт відповідає загальним умовам продажу та постачання.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Для AFRISO Sp. z o.o. задоволення потреб клієнта має першочергове значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.