

**AFRISO**

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +34 32 330 33 55
Факс +34 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Монтажний комплект ARM ProClick для клапанів ARV першого покоління

Арт. № 14 101 10

УВАГА

Ця інструкція з монтажу та експлуатації доступна для скачування на наших веб-сайтах.

ЗАСТОСУВАННЯ

Монтажний комплект призначено для встановлення приводу ARM ProClick на змішувальні клапани ARV AFRISO першого покоління.

ЕЛЕМЕНТИ ПОСТАЧАННЯ

1. Адаптер для стрижня клапана
2. Два стопорні гвинти для приводу
3. Інструкція з монтажу

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

1. Зніміть кришку клапана зі шкалою. Відкрутіть гвинт, що утримує ручку. Зніміть ручку і синє стопорне кільце.

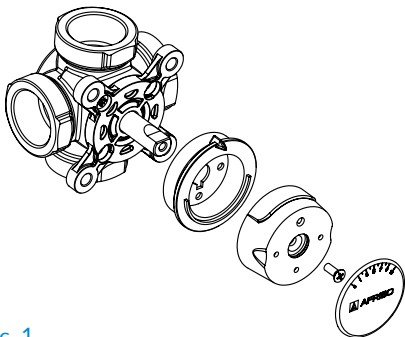


Рис. 1

2. Встановіть змішувальний клапан у положення, що відповідає поточному положенню приводу. Докладніше див. в інструкціях до приводу та клапана.

3. Надягніть на стрижень клапана перехідник, який підходить тільки в одному положенні, і закрутіть гвинтом. Трикутник на адаптері збігається з фаскою на стрижні і вказує на центр золотника всередині клапана.

4а. Крок для клапана ARV DN20 - DN32:

Вкрутіть два стопорні гвинти, передбачені для приводу, у два протилежні отвори на алюмінієвій короні клапана.




Рис. 2

4б. Крок для клапана ARV DN40 - DN50:

Виверніть два протилежні гвинти кріплення корпусу і замініть їх двома гвинтами фіксації приводу.




Рис. 3

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

5. Надіньте привід ARM ProClick на підготовлений клапан у такий спосіб, щоб 2 стопорні гвинти, вкручені в клапан, опинилися всередині відповідних отворів на задньому боці приводу, і механізм кріплення зафіксувався на них. За необхідності переставте синє кільце приводу так, щоб стрілка була спрямована вгору, і виберіть відповідну шкалу. Детальний опис наведено в інструкції з монтажу приводу ARM ProClick.

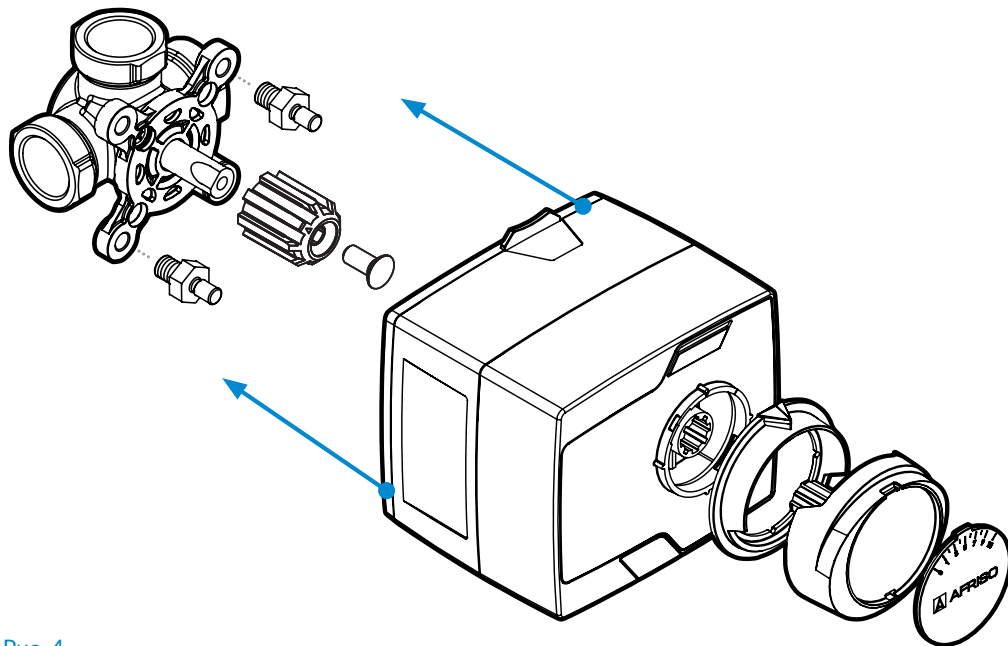


Рис. 4

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Монтажний комплект не потребує технічного обслуговування.

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УТИЛІЗАЦІЯ



1. Демонтуйте пристрій.
2. З метою захисту навколишнього середовища забороняється утилізувати виведений з експлуатації пристрій з несорттованими побутовими відходами. Пристрій має бути доставлено до відповідного пункту утилізації. .

Монтажний комплект виготовлено з матеріалів, придатних для вторинної переробки.

ГАРАНТІЯ

Виробник надає 36-місячну гарантію на пристрій з дня купівлі в AFRISO. Гарантія анулюється в разі несанкціонованих змін або монтажу, не передбаченого цією інструкцією з монтажу та експлуатації.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Для AFRISO Sp. z o.o. задоволення потреб клієнта має першочергове значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.