


Termometry maszynowe VMTh

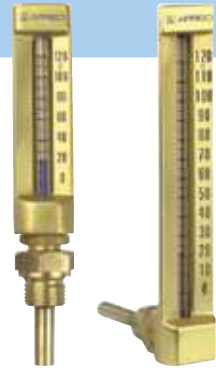

ZASTOSOWANIE

Do pomiaru temperatury w instalacjach przemysłowych, grzewczych i innych. Termometry VMTh dostarczane są z zamontowaną tuleją montażową.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar

110×30, 150×36, 200×36

Obudowa

Aluminium, w kształcie litery V, polerowane, barwione anodowo na kolor mosiądzu. Cyfry zakresu pomiarowego naniesione czarnym tuszem po prawej stronie obudowy pod powłoką anodowaną. Nakrętka przestawna (SW22) w modelu pionowym pozwala ustawić termometr w pozycji umożliwiającej łatwy odczyt pomiaru. W modelu kątowym tę funkcję pełni śruba dociskowa na spodzie obudowy.

Wkład szklany (kapilara)

Podłużna kapilara wykonana w całości ze szkła, $\varnothing 6$ mm. Kreski wypalone na powierzchni kapilary na czarno. Główne kreski odpowiadające cyfrom na skali pogrubione dla łatwiejszego odczytu.

Wypełnienie

Standardowo: niebieska ciecz dla wskazań od -30 do 160°C

Tuleja montażowa

Mosiądz, $\varnothing 10$ mm, ze stałym gwintem G1/2B

Dokładność pomiaru

Zgodnie z DIN 16195

Zakresy wskazań

-30–50, 0–60, 0–100, 0–120, 0–160°C

Wykonanie

Proste lub kątowe (90°)


Długość zanurzeniowa

40, 63, 100, 160 mm


6c1

WYMIARY [mm]

Przyłącze kątowe

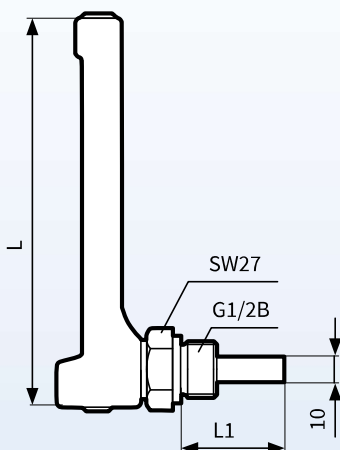

Przyłącze proste

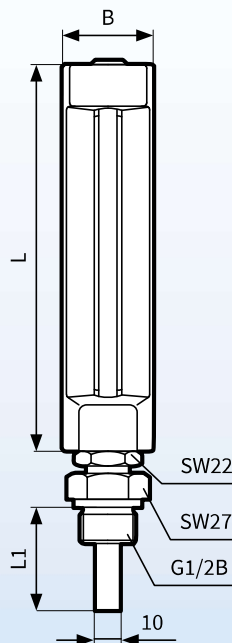

Typ	B	L	L1
VMTh 110	30	110	40, 63, 100, 160
VMTh 150	36	150	
VMTh 200	36	200	



TABELA CENOWA

Typ	VMTh 110	VMTh 110	VMTh 150	VMTh 150	VMTh 200	VMTh 200
Wykonanie	┆- proste	┆- kątowe 90°	┆- proste	┆- kątowe 90°	┆- proste	┆- kątowe 90°
Rozmiar	110×30	110×30	150×36	150×36	200×36	200×36
DIN	16181	16182	16185	16186	16189	16190
Obudowa	Aluminium, anodowane na kolor mosiądzu					
Czujnik	Szkło					
Przyłącze	Tuleja montażowa G½B, mosiężna, ø10 mm					
Dokładność	Zgodnie z DIN 16195					
Zakres wskazań	-30-50°C	-30-50°C	-30-50°C	-30-50°C	-30-50°C	-30-50°C
Długość tulei ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
40 mm	64 101	64 120	64 136	64 150	-	-
63 mm	64 102	64 121	64 137	64 151	64 165	64 181
100 mm	64 103	64 122	64 138	64 152	64 166	64 182
160 mm	64 104	64 123	64 139	64 153	64 167	64 183
Zakres wskazań	0-60°C	0-60°C	0-60°C	0-60°C	0-60°C	0-60°C
Długość tulei ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
40 mm	64 106	64 124	64 140	64 154	-	-
63 mm	64 107	64 125	64 141	64 155	64 169	64 185
100 mm	64 108	64 126	64 142	64 156	64 170	64 186
160 mm	64 109	64 127	64 143	64 157	64 171	64 187
Zakres wskazań	0-100°C	0-100°C	0-100°C	0-100°C	0-100°C	0-100°C
Długość tulei ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
40 mm	-	-	64 330	64 335	-	-
63 mm	-	-	64 331	64 336	-	-
100 mm	-	-	64 332	64 337	-	-
160 mm	-	-	64 333	64 338	-	-
Zakres wskazań	0-120°C	0-120°C	0-120°C	0-120°C	0-120°C	0-120°C
Długość tulei ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
40 mm	64 111	64 128	64 100	64 110	-	-
63 mm	64 112	64 129	64 105	64 115	64 173	64 189
100 mm	64 113	64 130	64 144	64 158	64 174	64 190
160 mm	64 114	64 131	64 145	64 159	64 175	64 191

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT

Termometry maszynowe VMTh

TABELA CENOWA

Typ	VMTh 110	VMTh 110	VMTh 150	VMTh 150	VMTh 200	VMTh 200
Wykonanie	┆ – proste	┆ – kątowe 90°	┆ – proste	┆ – kątowe 90°	┆ – proste	┆ – kątowe 90°
Rozmiar	110×30	110×30	150×36	150×36	200×36	200×36
DIN	16181	16182	16185	16186	16189	16190
Obudowa	Aluminium, anodowane na kolor mosiądzu					
Czujnik	Szkło					
Przyłącze	Tuleja montażowa G½B, mosiężna, ø10 mm					
Dokładność	Zgodnie z DIN 16195					
Zakres wskazań	0–160°C	0–160°C	0–160°C	0–160°C	0–160°C	0–160°C
Długość tulei ↓	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)
40 mm	64 116	64 132	64 146	64 160	–	–
63 mm	64 117	64 133	64 147	64 161	64 177	64 193
100 mm	64 118	64 134	64 148	64 162	64 178	64 194
160 mm	64 119	64 135	64 149	64 163	64 179	64 195

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT