



Karta produktowa

2-drogowy zawór kulowy z siłownikiem BEV, DN20, Rp3/4", Kvs 45 m³/h, 230 V AC, NC

Art. nr

90 212 00

Kod EAN: 5907718972054

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych, chłodzących i c.w.u.
- Zamykają lub otwierają przepływ przez daną część instalacji lub konkretny odbiornik ciepła.
- W połączeniu z termostatem automatyzują pracę instalacji.

Opis

- Zawór odcinający kulowy wykonany z mosiądzu.
- Siłownik sterowany sygnałem 2-punktowym (SPST) z możliwością pracy ręcznej.
- Montaż urządzenia dozwolony w różnych pozycjach.
- Automatyczna zmiana kierunku obrotu przy wykryciu oporu podczas obracania.
- Przewód zasilający 3-żyłowy o długości 1,0 m.

Elementy Dostawy

- Zawór Rp3/4" z siłownikiem.

Dane techniczne


DN	20
przyłącze	Rp3/4"
ciśnienie różnicowe	max 6 bar
Kvs	45 m ³ /h
temperatura medium	2 - 110°C
napięcie zasilania	230 V AC
maksymalne ciśnienie	10 bar
pozycja bezprądowa	normalnie zamknięta (NC)

2 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

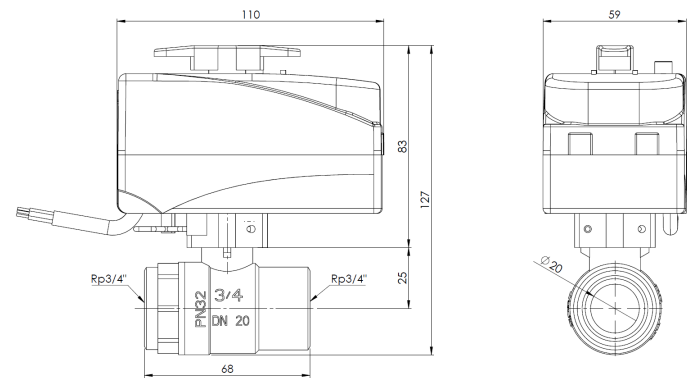

Nomogramy

