



#### Karta produktowa

## 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 387 Vario ProClick, DN50, Rp2"

Art. nr

13 387 20

Kod EAN: 5902510009700

## O produkcji

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę.
- Może pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego.

### Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs w zakresie 17÷50 m<sup>3</sup>/h.
- Zmiana nastawy Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni.
- Korpus wykonany z miedzi, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętło z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 z symbolem L i od 10 do 0 z symbolem R).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawieradła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.


## Dane techniczne

|                        |        |
|------------------------|--------|
| DN                     | 50     |
| przyłącza              | Rp2"   |
| maksymalna temperatura | 95°C   |
| maksymalne ciśnienie   | 10 bar |

3 lata gwarancji



## Budowa

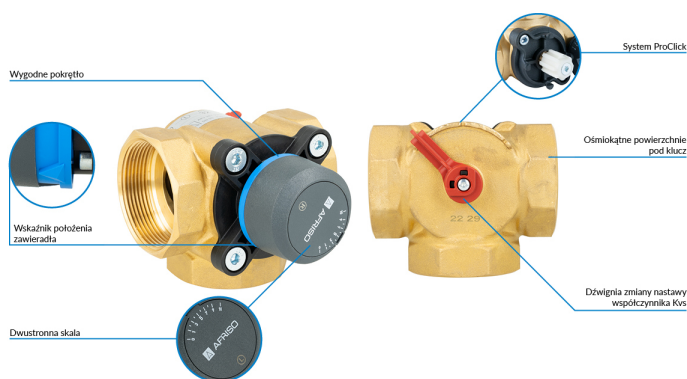

## Wymiary

