



Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła BSS, Nmax UDT 42,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 1,5 bar, z przyłączem do naczynia przeponowego z szybkozłączem

Art. nr

90 611 10

Kod EAN: 5902510003340

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na ścianie w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Umożliwia odpowietrzanie instalacji.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Służy do zamontowania naczynia przeponowego o pojemności do 25 l.

Opis

- Wykonana ze stali, malowana, bez izolacji.
- Manometr tarczowy do bieżącej kontroli ciśnienia.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Odpowietrznik automatyczny.
- Wersja z szybkozłączem do naczynia wzbiorczego.

Elementy Dostawy


- Grupa bezpieczeństwa.
- Szybkozłącze do naczynia wzbiorczego.

Dane techniczne

przyłącze	GW G $\frac{3}{4}$ "
zawór bezpieczeństwa	1,5 bar, Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
manometr	0÷4 bar, \varnothing 63 mm, G $\frac{1}{4}$ " rad
odpowietrznik automatyczny	12 bar

2 lata gwarancji

Budowa

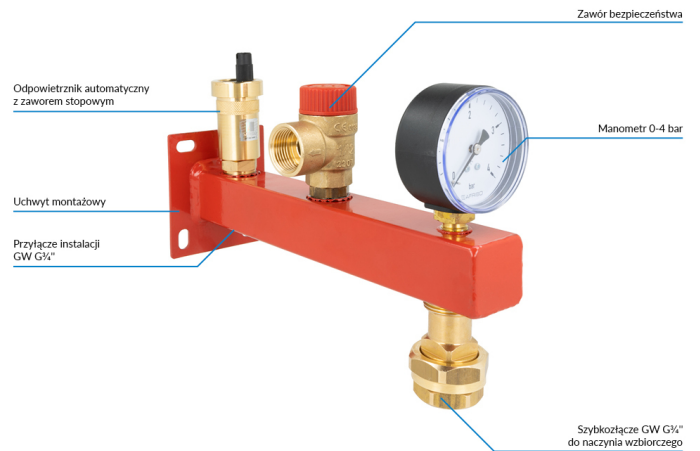

Wymiary

