



#### Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła BSS, Nmax UDT 73,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 3 bar, z przyłączem do naczynia przeponowego z szybkozłączem

Art. nr

90 611 00

Kod EAN: 5902510001681

## Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na ścianie w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Umożliwia odpowietrzanie instalacji.
- Pozwala na kontrolę ciśnienia.
- Służy do zamontowania naczynia przeponowego o pojemności do 25 l.

## Opis

- Wykonana ze stali, malowana, bez izolacji.
- Manometr tarczowy do bieżącej kontroli ciśnienia.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Odpowietrznik automatyczny.
- Wersja z szybkozłączem do naczynia wzbiorczego.

## Elementy dostawy

- Grupa bezpieczeństwa.
- Szybkozłącze do naczynia wzbiorczego.

## Dane techniczne

Przyłącze	GW G $\frac{3}{4}$ "
Przyłącze naczynia przeponowego	szybkozłącze ASK GW G $\frac{3}{4}$ "
Zawór bezpieczeństwa	3 bar, GW G $\frac{1}{2}$ " x GW G $\frac{3}{4}$ "
Moc instalacji wg. UDT	max 73,6 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0÷4 bar, $\varnothing$ 63 mm, G $\frac{1}{4}$ " rad
Odpowietrznik automatyczny	12 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%


2 lata gwarancji



UDT



## Budowa

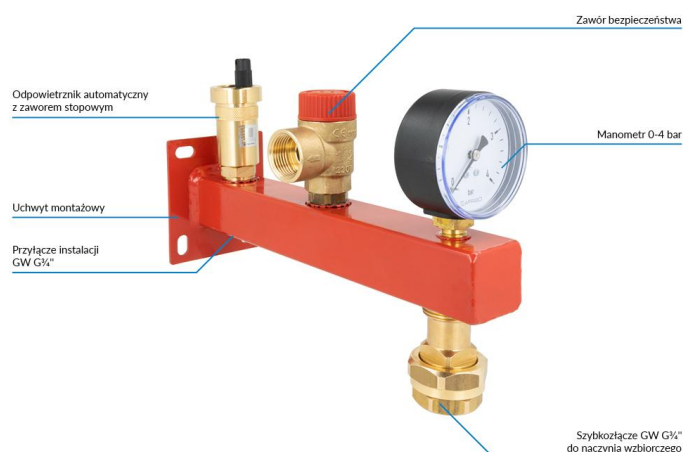

## Wymiary

