

Grupa bezpieczeństwa kotła GAK, mosiężna, z przyłączem do naczynia wzbiorczego

Art. nr

77 932

Kod EAN: 4016203779328

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na ścianie w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Służy do zamontowania naczynia przeponowego o pojemności do 25 l.

Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączy.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Zawór rewizyjny i spustowy.
- Izolacja termiczna.


Elementy dostawy

- Grupa bezpieczeństwa.
- Szybkozłącze ASK GW G3/4".

Dane techniczne

Przyłącze	GW G $\frac{3}{4}$ "
Przyłącze naczynia przeponowego	szybkozłącze ASK GW G $\frac{3}{4}$ "
Zawór bezpieczeństwa	3 bar, GW G $\frac{1}{2}$ " x GW G $\frac{3}{4}$ "
Moc instalacji wg. UDT	max 73,6 kW
Moc instalacji wg. TUV	max 50 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0 ÷ 4 bar, $\varnothing 63$, G $\frac{3}{8}$ " rad
Odpowietrznik automatyczny	G $\frac{3}{8}$ "
Temperatura medium	max 120°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

Wymiary

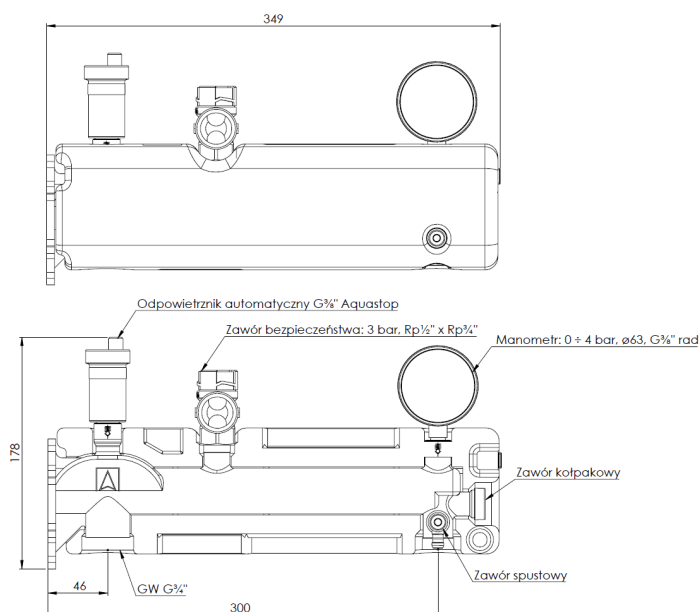

3 lata gwarancji



UDT