



#### Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła GAK, N<sub>max</sub> UDT 73,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 3 bar, z przyłączem do naczynia wzbiorczego, mosiężna

Art. nr

77 932

Kod EAN: 4016203779328

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na ścianie w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Służy do zamontowania naczynia przeponowego o pojemności do 25 l.

### Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Zawór rewizyjny i spustowy.
- Izolacja termiczna.

### Elementy Dostawy

- Grupa bezpieczeństwa.
- Szybkozłącze ASK GW G3/4".

## Dane techniczne


przyłącze	GW G $\frac{3}{4}$ "
zawór bezpieczeństwa	3 bar, Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
manometr	0 ÷ 4 bar, ø63, G $\frac{3}{8}$ " rad
odpowietrznik automatyczny	G $\frac{3}{8}$ "
maksymalna moc instalacji wg TUV	50 kW
maksymalna moc instalacji wg UDT	73.6 kW
maksymalna temperatura	120°C

3 lata gwarancji



UDT

## Budowa

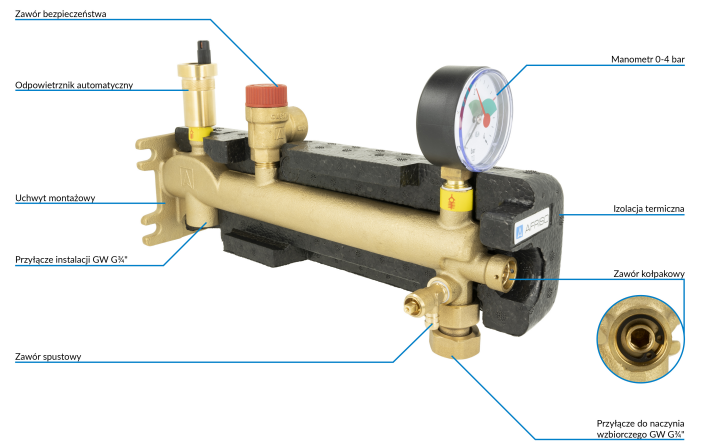

## Wymiary

