



Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG magnum, Nmax TUV 350 kW, z zaworem bezpieczeństwa 3 bar

Art. nr

77 628

Kod EAN: 4016203776280

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na lub w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.

Opis


- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Izolacja termiczna.

Dane techniczne

przyłącze	nakrętka G1½"
zawór bezpieczeństwa	3 bar, Rp1 ¼" x Rp1½"
manometr	0 ÷ 4 bar, ø63, G¾" rad
odpowietrznik automatyczny	G¾"
maksymalna moc instalacji wg TUV	350 kW
maksymalna temperatura	120°C

3 lata gwarancji

Budowa

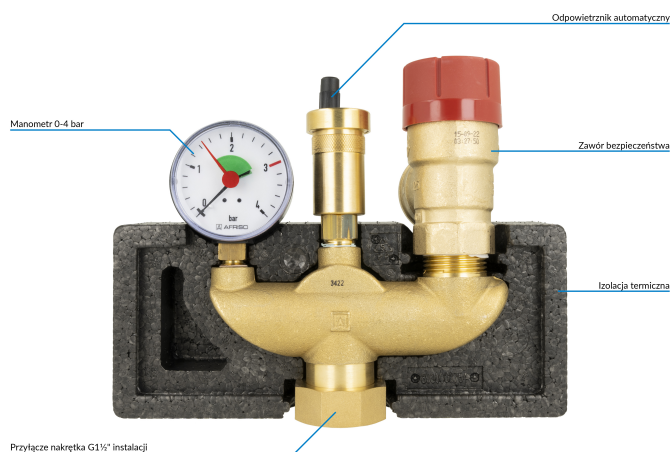

Wymiary

