

Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB, Nmax UDT 111,5 kW, z zaworem bezpieczeństwa MSW 6 bar

Art. nr

77 999

Kod EAN: 4016203779991

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacji wody użytkowej.
- Montowana na wejściu wody do zasobnika c.w.u.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Umożliwia odcięcie przepływu.

Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Posiada manometr.
- Posiada zawór zwrotny.

Dane techniczne

przyłącza	G $\frac{3}{4}$ "
manometr	0 ÷ 16 bar, \varnothing 50 mm, G $\frac{1}{4}$ " exc
zawór bezpieczeństwa	6 bar, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "


3 lata gwarancji



UDT

PZH

Budowa

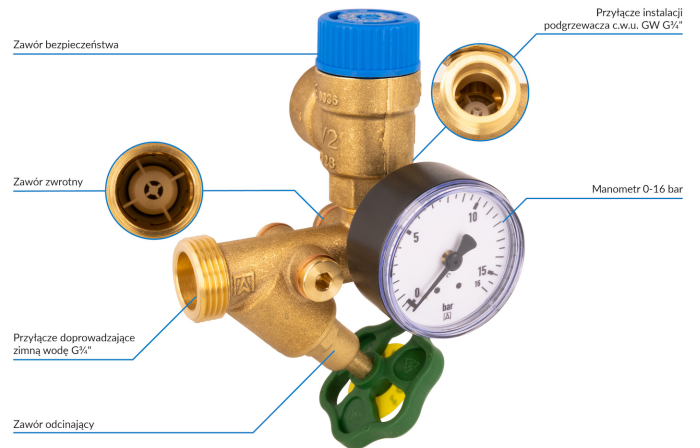

Wymiary

