



#### Karta produktowa

Grupa pompowa  
PrimoTherm 180-2 DN25 3-  
WM-SM Vario, bez pompy,  
zawór mieszający ARV  
KvsVario, siłownik ARM  
343 ProClick

Art. nr

77 300

Kod EAN: 4049827025250

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

### Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV KvsVario - wartość Kvs ustawiana w zakresie 2,5÷12 m<sup>3</sup>/h oraz siłownik ARM 343 ProClick (3-pkt., 230 V, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

### Elementy Dostawy


- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Nakrętki do podłączenia pompy obiegowej
- Uszczelki do połączenia pompy obiegowej.
- Adapter do montażu siłownika na zaworze mieszającym.

## Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
maksymalna temperatura medium	90°C
pompa obiegowa	brak
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
Kvs zaworu mieszającego	regulowany w zakresie od 2,5 do 12 m <sup>3</sup> /h
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm

3 lata gwarancji

## Budowa

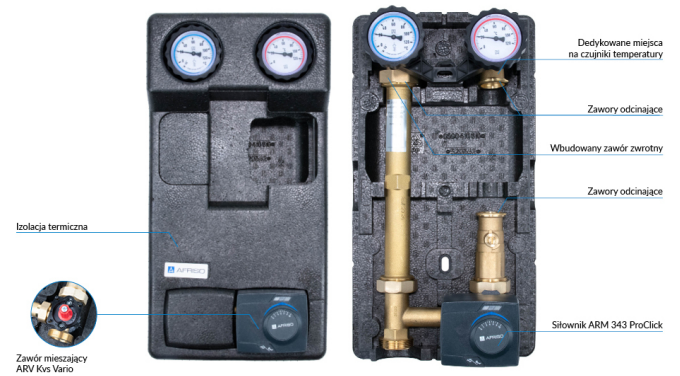

## Wymiary

