AFRISO

Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN32

Art. nr

79 501

Kod EAN: 4049827025793

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na ścianie między źródłem ciepła/ chłodu a instalacją odbiorczą.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry do pomiaru temperatury zasilania i powrotu, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą, izolacja termiczna.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Nakrętki do podłączenia pompy obiegowej.
- Uszczelki do połączenia pompy obiegowej.
- Półśrubunki do podłączenia źródła ciepła.
- Uszczelki do połączenia półśrubunków.
- Nyple redukcyjne do podłączenia rozdzielacza KSV.

AFRISO

Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
przyłącza od strony instalacji	2x GW G1¼”
maksymalna temperatura medium	90°C
przyłącza od strony rozdzielacza	2x GW G1¼” + nypel G1¼ x G1½”
Kvs grupy	21 m³/h
pompa obiegowa	brak

3 lata gwarancji

Budowa

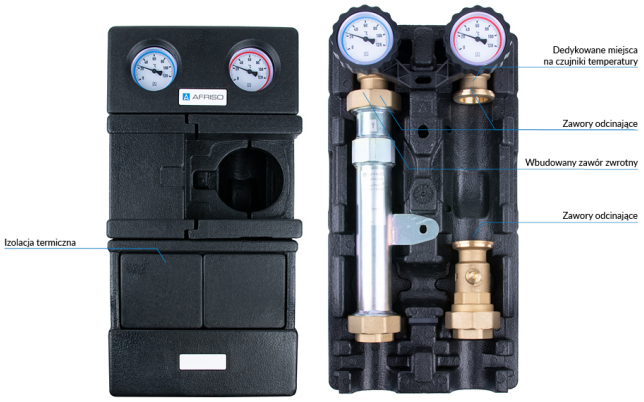
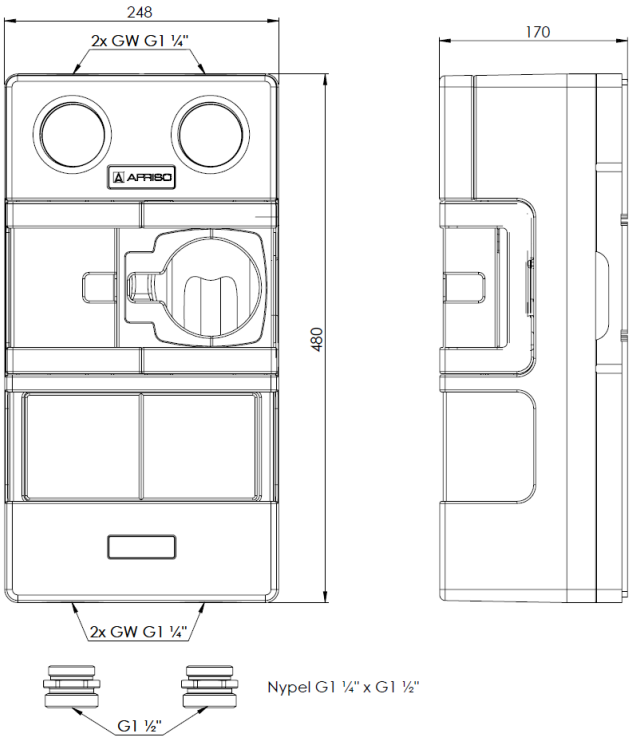
Wymiary