



Karta produktowa

## Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN32

Art. nr

79 501

Kod EAN: 4049827025793

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na ścianie między źródłem ciepła/ chłodu a instalacją odbiorczą.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

### Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry do pomiaru temperatury zasilania i powrotu, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą, izolacja termiczna.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

### Elementy Dostawy


- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Nakrętki do podłączenia pompy obiegowej.
- Uszczelki do połączenia pompy obiegowej.
- Półśrubunki do podłączenia źródła ciepła.
- Uszczelki do połączenia półśrubunków.
- Nypły redukcyjne do podłączenia rozdzielacza KSV.

## Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
przyłącza od strony instalacji	2x GW G1¼"
maksymalna temperatura medium	90°C
przyłącza od strony rozdzielacza	2x GW G1¼" + nypel G1¼" x G1½"
Kvs grupy	21 m <sup>3</sup> /h
pompa obiegowa	brak

**3** lata gwarancji

## Budowa

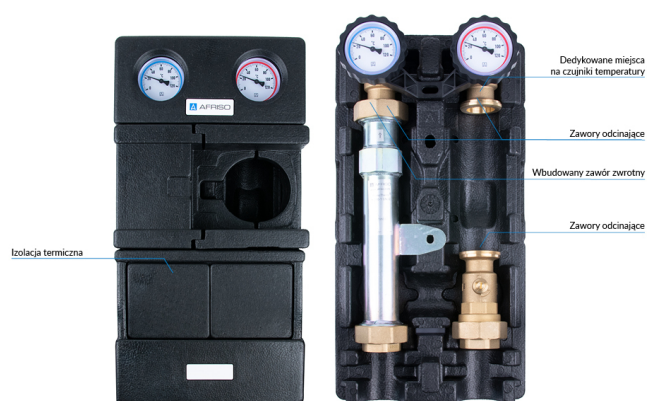

## Wymiary

