



#### Karta produktowa

Grupa pompowa  
PrimoTherm K 180-2 DN25  
WP 3-WM-R, pompa Wilo  
Para SC, zawór mieszający  
ARV Kvs12, regulator ACT  
343 ProClick

Art. nr

77 838

Kod EAN: 5902510004385

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

### Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie oraz izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs12, pompa Wilo Para 25/6 oraz regulator ACT 343 ProClick (stałotemperaturowy, 230 V AC, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

### Elementy Dostawy


- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu regulatora na zaworze mieszającym.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

## Dane techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| maksymalne ciśnienie             | 10 bar               |
| zasilanie                        | 230 V AC             |
| przyłącza od strony instalacji   | 2x GW G1"            |
| maksymalna temperatura medium    | 90°C                 |
| pompa obiegowa                   | Wilo Para SC 25/6    |
| Kvs zaworu mieszającego          | 12 m <sup>3</sup> /h |
| przyłącza od strony rozdzielacza | 2x G1½"              |

3 lata gwarancji

## Budowa

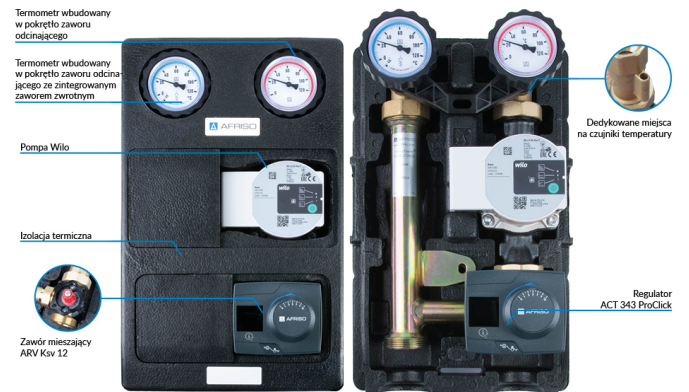

## Wymiary

