



#### Karta produktowa

## Grupa pompowa PrimoTherm K 180-3 DN25, ATV 60st.C, pompa Grundfos UPM3 Hybrid

Art. nr

77 835 50

Kod EAN: 5902510005153

## O produkcie

Produkt czasowo niedostępny ze względu na brak pompy. Sprawdź zamiennik, [kod 77 835 60](#).

## Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych.
- Montowana na rozdzielaczu KSV lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i zabezpieczenia źródła ciepła przed zbyt niską temperaturą powrotu.

## Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ATV o temperaturze nominalnej 60°C oraz pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.

## Elementy Dostawy


- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

## Dane techniczne

przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
maksymalna temperatura medium	90°C
przyłącza od strony źródła ciepła	2x GW G1"
maksymalne ciśnienie	10 bar
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm

**3** lata gwarancji

## Budowa

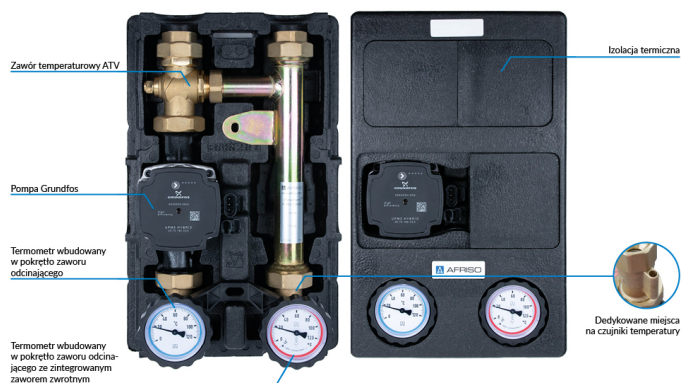

## Wymiary

