

Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-3 DN25, ATV 60st.C, pompa Wilo Para SC

Art. nr

77 835 60

Kod EAN: 5902510005160

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych.
- Montowana na rozdzielaczu KSV lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i zabezpieczenia źródła ciepła przed zbyt niską temperaturą powrotu.

Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ATV o temperaturze nominalnej 60°C oraz pompa Wilo Para SC 25/6.

Elementy Dostawy


- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

Dane techniczne

przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
pompa obiegowa	Wilo Para SC 25/6
maksymalna temperatura medium	90°C
przyłącza od strony źródła ciepła	2x GW G1"
maksymalne ciśnienie	10 bar

3 lata gwarancji

Budowa

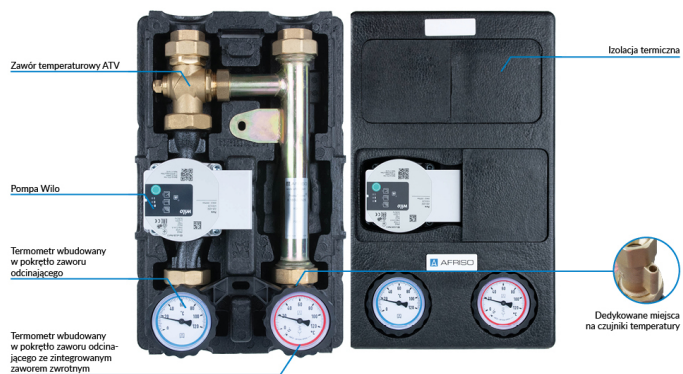

Wymiary

