



Karta produktowa

Grupa pompowa ochrony powrotu kotła BTA 160 z zaworem temperaturowym ATV, 3 x GW G1", 55 st.C, Kvs 6, LFP AF

Art. nr

90 160 00

Kod EAN: 5902510009373

O produkcie

Produkt czasowo niedostępny ze względu na brak pompy. Sprawdź zamiennik, [kod 90 110 20](#).

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych z kotłami stałopalnymi.
- Montowana na powrocie z instalacji.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika, zabezpieczając kocioł przed korozją niskotemperaturową powstającą przez powrót wody o zbyt niskiej temperaturze.
- Wydłuża żywotność kotła i poprawia jego sprawność.

Opis

- Zawór temperaturowy ATV 225 (temp. znamionowa 55°C).
- Pompa obiegowa LFP AF.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawór zwrotny wbudowany w zawór odcinający z niebieskim termometrem.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Zmiana fabrycznej nastawy temperatury możliwa poprzez zestaw naprawczy do zaworu ATV - z 55°C na 45, 50 lub 60°C.

Elementy Dostawy

- Komplet uszczelek.


Dane techniczne

pompa obiegowa	LFP AF 15/7/130 mm
maksymalne ciśnienie	6 bar
przyłącza	GW G1"
maksymalna temperatura medium	90°C
Kvs zaworu mieszającego	6 m³/h

2 lata gwarancji



Budowa

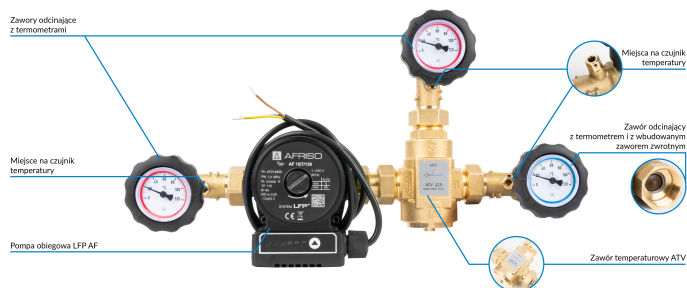

Wymiary

