



Karta produktowa

Kompaktowy separator zanieczyszczeń FAR 401, z magnesem i zaworem spustowym, kątowne przyłącze GW G3/4

Art. nr

77 740 10

Kod EAN: 5902510003456

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany bezpośrednio pod wiszącym kotłem gazowym
- Usuwa zanieczyszczenia z medium.

Opis


- Mosiężna obudowa.
- Przyłącza do montażu kątownego.
- Zawór spustowy usuwa zanieczyszczenia wytrącone z medium.
- Magnes neodymowy usuwa zanieczyszczenia metaliczne.

Dane techniczne


maksymalna temperatura medium	110°C
PN	10 bar
przyłącza	2 x nakrętka G $\frac{3}{4}$ "
materiał	mosiądz
zalecany maksymalny przepływ	1,2 m 3 /h

3 lata gwarancji

Budowa

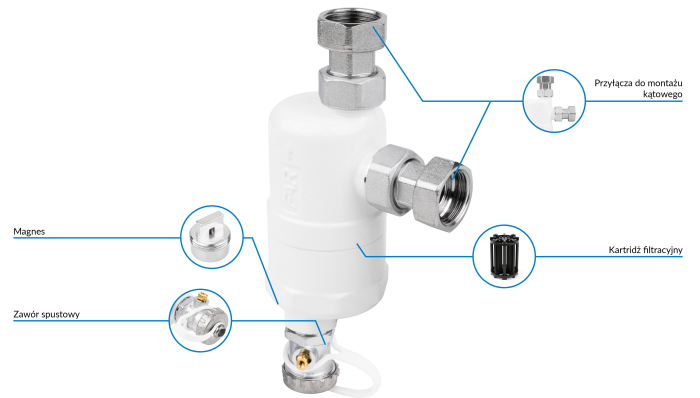

Wymiary

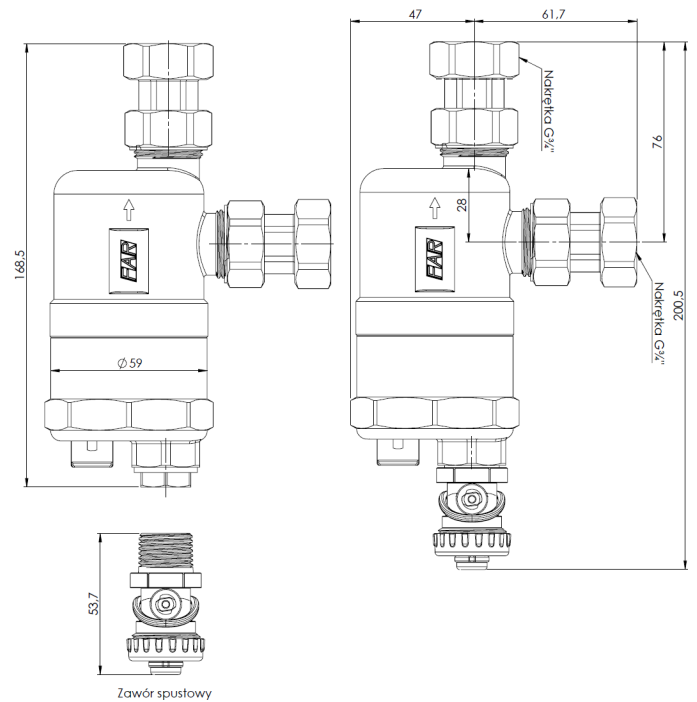

Nomogramy

Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu.

