



Karta produktowa

Kompaktowy separator zanieczyszczeń FAR 402, z magnesem i zaworem spustowym, proste przyłącze GW G3/4

Art. nr

77 740 20

Kod EAN: 5902510003463

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany bezpośrednio pod wiszącym kotłem gazowym
- Usuwa zanieczyszczenia z medium.

### Opis


- Mosiężna obudowa.
- Przyłącza do pionowego montażu.
- Zawór spustowy usuwa zanieczyszczenia wytrącone z medium.
- Magnes neodymowy usuwa zanieczyszczenia metaliczne.

## Dane techniczne


maksymalna temperatura medium	110°C
PN	10 bar
przyłącza	2 x nakrętka G $\frac{3}{4}$ "
materiał	mosiądz
zalecany maksymalny przepływ	1,2 m $^3$ /h

**3 lata gwarancji**

## Budowa

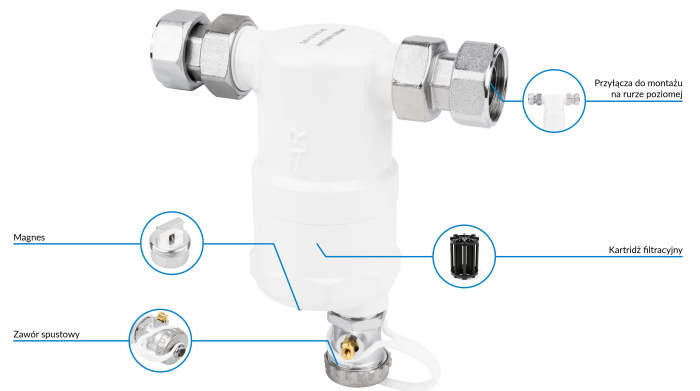

## Wymiary

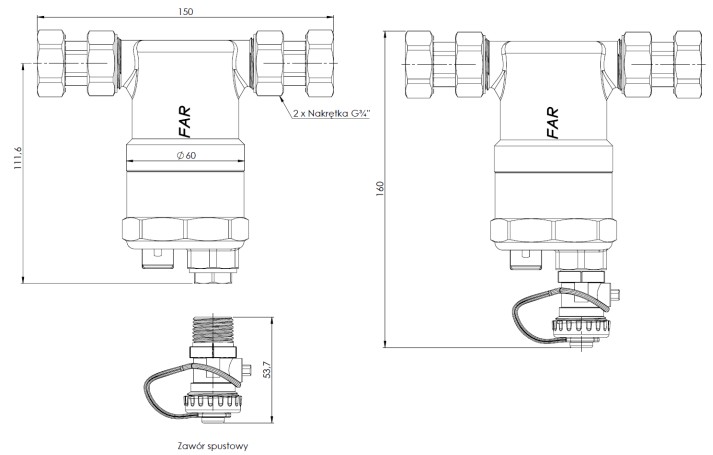

## Nomogramy

Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu.

