

Karta produktowa

ProCalida CC 1 na 10 obiegów grzewczych, rotametry 0,75÷3,75 l/min

Art. nr

81 490

Kod EAN: 4049827225513

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.
- Mierzy temperaturę na zasilaniu i na powrocie z każdej pętli.

Opis

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Specjalna konstrukcja, dzięki której połączono dwie strefy (zasilającą i powrotną) w obrębie jednej belki, powoduje znaczne zmniejszenie gabarytów rozdzielacza.
- Strefa zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,75 - 3,75 l/min.
- Strefa powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Strefa powrotna wyposażona w termometr bimetaliczny na każdej pętli.
- Każda strefa posiada zawór do napełniania, opróżniania i płukania instalacji oraz osobny odpowietrznik ręczny.
- Poliamidowe zawory odcinające ułatwiają prace konserwacyjne oraz napełnianie i płukanie pętli. Zawór na zasilaniu posiada termometr.
- Konstrukcja umożliwia zamianę przyłączy z lewej na prawą stronę oraz podłączenie do instalacji zarówno z boku jak i od dołu.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

Elementy Dostawy

- Belka z uchwytami do montażu ściennego.
- Dwa zawory odcinające.
- Termometr do montażu na zaworze na zasilaniu.
- Śruby wraz z kołkami do montażu ściennego.
- Gumowe płytki tłumiące na wieszak ścienny.




- Uszczelnienie pakietu do podłączenia zaworów odcinających.
- Zapasowe o-ringi do łączenia modułów rozdzielacza.
- Naklejki do oznaczenia pętli.

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| ilość obiegów | 10 |
| przyłącza | GW G1" |
| zakres regulacji rotametrów | 0,75÷3,75 l/min |
| przyłącza siłowników termoelektrycznych | M30x1,5 |
| materiał | poliamid, PA 66 |
| parametry pracy | max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar |

3 lata gwarancji

Budowa

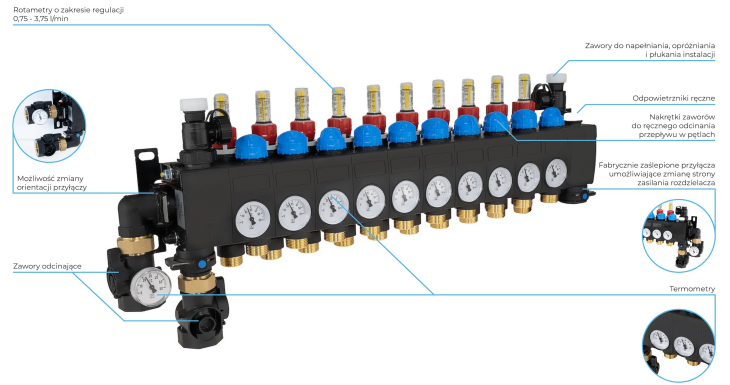

Wymiary

