AFRISO

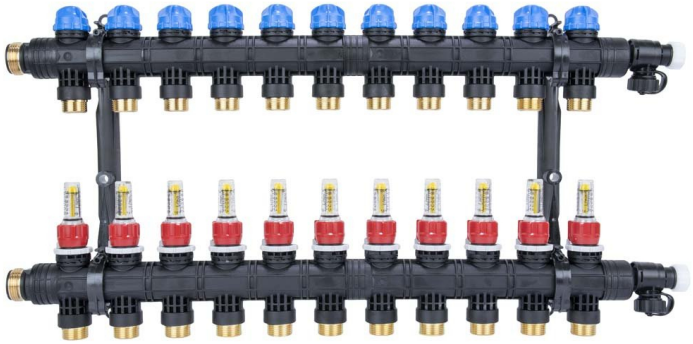

Karta produktowa

# ProCalida EF1 K 11 obiegów grzewczych, G1", 0,2÷1,6 l/min

Art. nr

81 271

Kod EAN: 4049827185145

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.

### Opis

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Belki fabrycznie zamontowane na wieszakach.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,2 - 1,6 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Belki zakończone zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

### Elementy Dostawy

- Uszczelki płaskie do podłączenia instalacji.
- Zapasowe o-ringi do łączenia modułów rozdzielacza.
- Naklejki do oznaczenia pętli.

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| ilość obiegów | 11 |
| przyłącza | 2xG1" |
| zakres regulacji rotametrów | 0,2÷1,6 l/min |
| przyłącza siłowników termoelektrycznych | M30x1,5 |
| parametry pracy | max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar |

**3** lata gwarancji

# Budowa

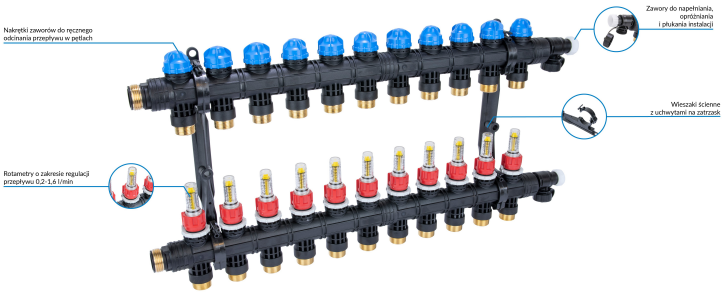

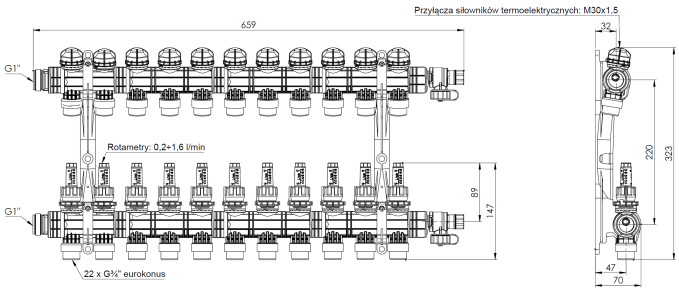
# Wymiary