

Karta produktowa

Rozdzielacz BBM 870 na dwa obiegi grzewcze, z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym, nieocieplony, 6x G1"

Art. nr

90 870 00

Kod EAN: 5902510011093

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany między źródłem, a instalacją.
- Łączy dwa obiegi instalacji/dwie grupy pompowe BPS ze źródłem ciepła/chłodu lub buforem.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Odpowietrznik ręczny pozwala usunąć powietrze wytrącone w rozdzielaczu.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Rozstaw króćców po stronie instalacji pozwala na bezpośredni montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Rozstaw króćców po stronie źródła pozwala na bezpośredni montaż z buforami ABT AFRISO.
- Opcjonalna izolacja (Art.- Nr 90 800 09) zmniejszy straty/zyski ciepła.

Elementy Dostawy

- Wieszak do montażu ściennego


Dane techniczne

maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	6 bar
moc	max 35 kW
przepływ	max 2 m ³ /h

2 lata gwarancji



Budowa

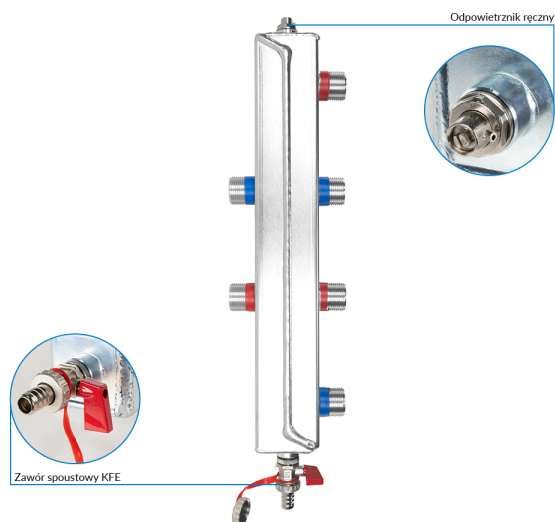

Wymiary

