



Karta produktowa

Rozdzielacz KSV 125-3 HW 70 kW, dla 3 obiegów pompowych, ze sprzęgłem hydraulicznym

Art. nr

77 315

Kod EAN: 4049827169183

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia trzech grup pompowych PrimoTherm do źródła ciepła.
- Zintegrowane sprzęgło hydrauliczne zapewnia niezależną pracę obiegu źródła ciepła od obiegów instalacji grzewczej.

Opis

- Trzy pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm.
- Przyłącze boczne GW G1/2" umożliwia wkręcenie tulei na czujnik temperatury.
- Wyposażony w izolację termiczną.

Elementy Dostawy

- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych/chłodzących.
- Korek.

Dane techniczne


maksymalne ciśnienie	6 bar
przyłącza od strony instalacji	6x nakrętka G1½"
maksymalna temperatura medium	110°C
przyłącza od strony źródła ciepła	2x G1½"
przepływ	max 3,0 m³/h

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

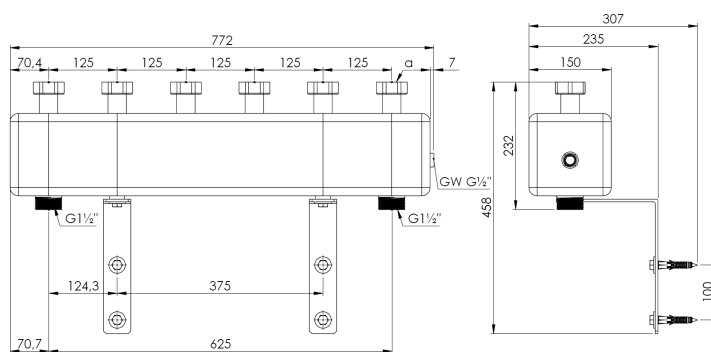

(a) - 6x nakrętka G1½"