



Karta produktowa

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 860 na dwa obiegi grzewcze, z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym, nieocieplony, 6x G1"

Art. nr

90 860 00

Kod EAN: 5902510011086

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowane między źródłem, a instalacją.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia płynną pracę instalacji po wyłączeniu części odbiorników lub zmianie parametrów pracy pomp obiegowych.
- Pozwala odpowietrzyć część instalacji i usunąć wytrącone zanieczyszczenia.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Odpowietrznik ręczny pozwala usunąć powietrze wytrącone w rozdzielaczu.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Pozwala podłączyć bezpośrednio 2 obiegi grzewcze / chłodnicze albo 2 źródła ciepła / chłodu.
- Rozstaw króćców po stronie instalacji pozwala na montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Opcjonalna izolacja (Art.- Nr 90 800 02) zmniejszy straty/zyski ciepła.

Elementy Dostawy

- Wieszak do montażu naściennego


Dane techniczne

maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	6 bar
moc	max 70 kW
przepływ	max 4 m ³ /h

2 lata gwarancji



Budowa

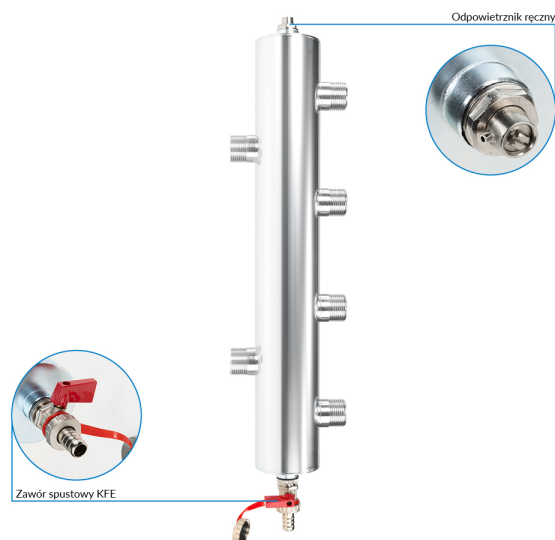

Wymiary

