



#### Karta produktowa

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 8x G1", 2x GW G1/2",  
odpowietrznik ręczny,  
zawór spustowy, wieszak ścienny, nieocieplony

Art. nr

90 890 10

Kod EAN: 5902510007850

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowane między źródłem, a instalacją.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia płynną pracę instalacji po wyłączeniu części odbiorników lub zmianie parametrów pracy pomp obiegowych.
- Pozwala odpowietrzyć część instalacji i usunąć wytrącone zanieczyszczenia.

### Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Wewnętrzna kierownica przepływu wyrównuje wartości temperatury medium zasilającego poszczególne obiegi.
- Odpowietrznik ręczny pozwala odpowietrzyć rozdzielacz.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Rozstaw króćców od strony instalacji pozwala na montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Opcjonalna izolacja (Art.- Nr 90 800 06) zmniejszy straty ciepła.

### Elementy Dostawy

- Wieszak do montażu naściennego.


## Dane techniczne

maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	6 bar
moc	max 70 kW
przepływ	max 4 m <sup>3</sup> /h

2 lata gwarancji



## Budowa

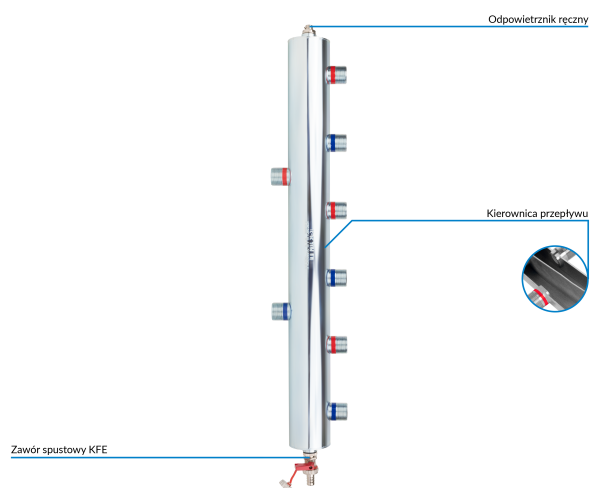

## Wymiary

