



Karta produktowa

Separator powietrza FAR 301, z odpowietrznikiem automatycznym, ruchome przyłącza Rp3/4"

Art. nr

77 730 10

Kod EAN: 5902510001087

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- W instalacjach grzewczych montowany na zasilaniu, w chłodzących na powrocie.
- Usuwa rozpuszczone pęcherzyki powietrza z medium.

Opis


- Zintegrowany odpowietrznik automatyczny.
- Mosiężna obudowa.
- Ruchome przyłącze pozwala na montaż pionowy i poziomy.
- Korek można zastąpić zaworem spustowym, żeby usunąć zanieczyszczenia.

Dane techniczne

maksymalna temperatura pracy	110°C
PN	10 bar
przyłącza	2x Rp $\frac{3}{4}$ "
materiał	mosiądz
Kvs	13,2 m 3 /h
zalecany maksymalny przepływ	1,6 m 3 /h

3 lata gwarancji

Budowa

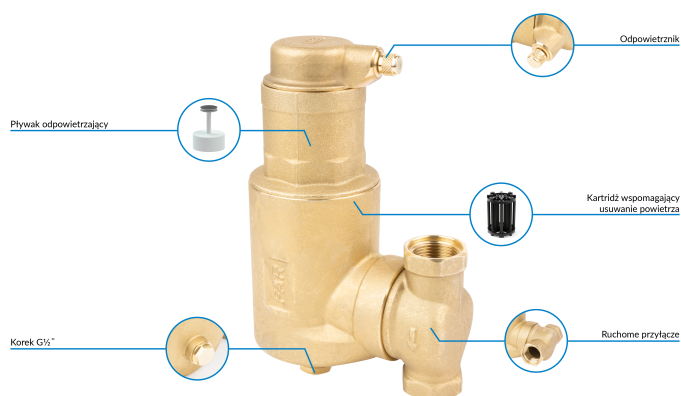

Wymiary

