



Karta produktowa

Separator zanieczyszczeń FAR 201, chromowany, z magnesem i zaworem spustowym, ruchome przyłącza Rp3/4"

Art. nr

77 720 10

Kod EAN: 5902510001049

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na powrocie z instalacji przed źródłem.
- Usuwa zanieczyszczenia z medium.

### Opis

- Mosiężna obudowa.
- Ruchome przyłącze pozwala na montaż pionowy i poziomy.
- Zawór spustowy usuwa zanieczyszczenia wytrącone z medium.
- Magnesy neodymowe usuwają zanieczyszczenia metaliczne.

## Dane techniczne


maksymalna temperatura pracy	110°C
PN	10 bar
przyłącza	2x Rp $\frac{3}{4}$ "
materiał	mosiądz chromowany
Kvs	13,2 m <sup>3</sup> /h
zalecany maksymalny przepływ	1,6 m <sup>3</sup> /h

**3** lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

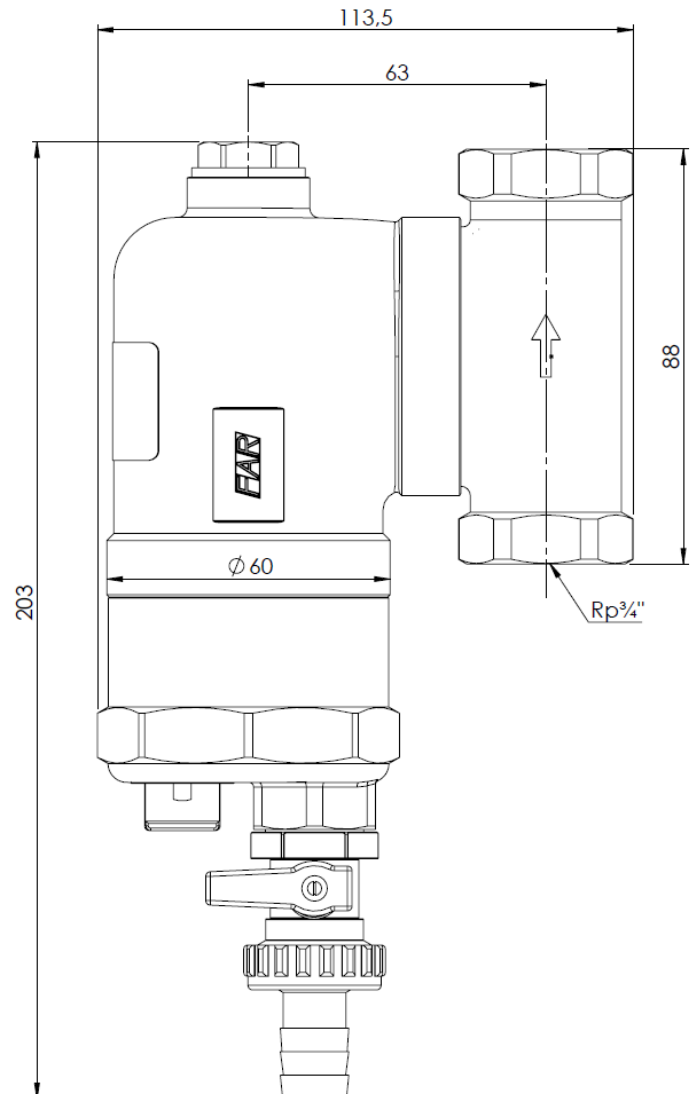

Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu

