



Karta produktowa

Solarna grupa pompowa PrimoSol 130-4, dwudrogowa, z pompą Grundfos UPM3 Solar 25-75

Art. nr

77 889

Kod EAN: 4016203778895

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach solarnych.
- Montowana między kolektorem a magazynem ciepła.
- Przeznaczona do pompowania medium, zabezpieczania instalacji i podłączenia naczynia przeponowego.

Opis


- Dwudrogowa.
- Wypsożona w przepływomierz 2-12 l/min.
- Posiada przyłącza do napełniania instalacji.
- Pompa elektroniczna Grundfos UPM3 Solar 25-75 (130 mm).
- Grupa bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar.
- Manometr 0-10 bar.
- Wbudowany separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym.
- Całość umieszczona w izolacji.

Dane techniczne

maksymalna temperatura	120°C (chwilowo 160°C)
maksymalne ciśnienie	6 bar
zasilanie	230 V AC
pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Solar 25-75

3 lata gwarancji

Budowa

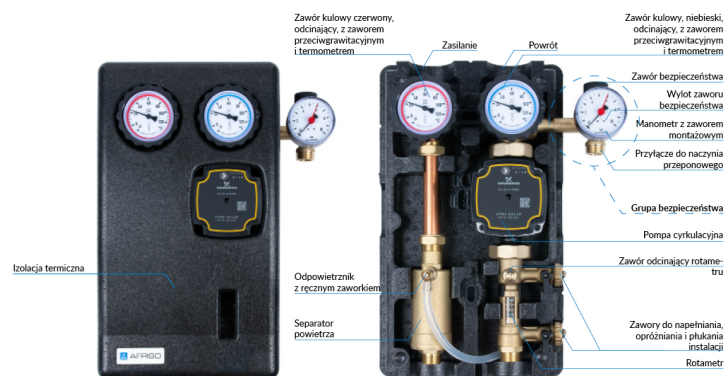

Wymiary

