



Karta produktowa

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 1,5 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

Art. nr

42 500

Kod EAN: 5902510002633

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany w bezpośredniej bliskości źródła ciepła.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Opis


- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Membrana silikonowa.
- Czerwone pokrętło.

Dane techniczne

ciśnienie otwarcia zaworu	1,5 bar
przyłącza	Rp $\frac{1}{2}$ "x Rp $\frac{3}{4}$ "
maksymalna moc instalacji wg TUV	50 kW

3 lata gwarancji

Budowa

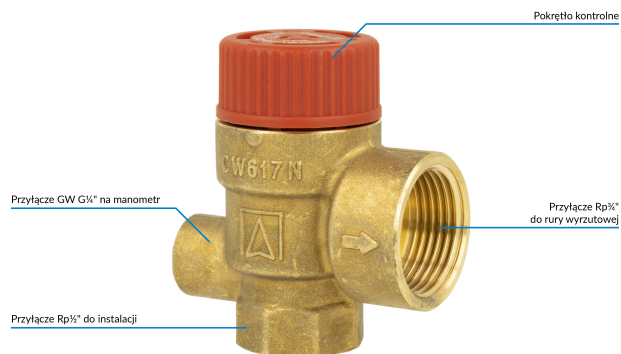

Wymiary

