



Karta produktowa

Zawór do  
automatycznego  
napełniania instalacji FA,  
0,5÷3,0 bar, GW G1/2",  
przyłącze do manometru

Art. nr

42 405

Kod EAN: 5902510008918

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych i otwartych instalacjach grzewczych.
- Służy do automatycznego napełniania instalacji.
- Montowany w najniższym punkcie instalacji.

### Opis


- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Składa się z reduktora ciśnienia, zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego i przyłącza do węża giętkiego.
- Zawór FA posiada zaślepienie przyłącza do manometru z korkiem z tworzywa sztucznego.
- Zawór FA umożliwia automatyczne napełnienie instalacji grzewczej do ustawionego na zaworze ciśnienia.

## Dane techniczne

ciśnienie maks na wejściu	10 bar
ciśnienie na wyjściu	ustawiane od 0,5 ÷ 3,0 bar
maksymalna temperatura	90°C
przyłącze	½" GW
manometr	miejsce na manometr ¼"

**3 lata gwarancji**

## Budowa

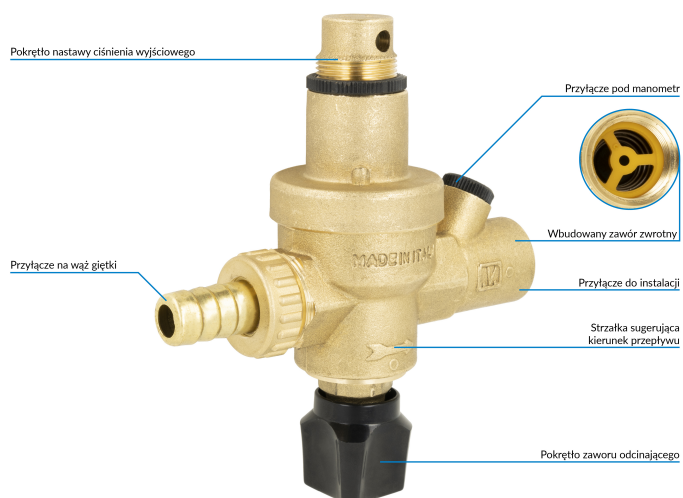

## Wymiary

