



#### Karta produktowa

Zespół armatury serwisowej AHS 500 do pomp ciepła, z filtrem siatkowym, z przepływomierzem 5÷42 l/min, przyłącza GW G1"

Art. nr

77 500 00

Kod EAN: 5902510012229

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany w dowolnym miejscu instalacji.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe, wskazuje aktualny przepływ na instalacji oraz umożliwia napełnienie, opróżnienie oraz przepłukanie instalacji.

### Opis

- Wykonany z miedzi.
- Przepływomierz o zakresie pomiarowym 5-42 l/min.
- Siatka filtracyjna o średnicy oczka 500 µm.
- Opcjonalna izolacja ograniczy straty/zyski ciepła.

### Elementy Dostawy


- Główny korpus armatury serwisowej AHS.
- Przyłącza miedziane do prac serwisowych.

## Dane techniczne

maksymalna temperatura medium	120°C (chwilowo 160°C)
przyłącza	2 x GW G1"
wielkość oczka siatki filtracyjnej	500 µm
maksymalne ciśnienie	10 bar
Kvs	6,5 m <sup>3</sup> /h
zalecany maksymalny przepływ	2,0 m <sup>3</sup> /h

**3** lata gwarancji

## Budowa

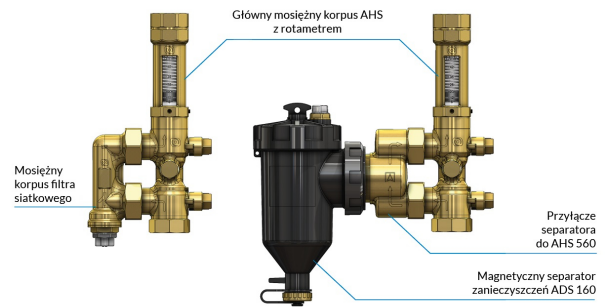

## Wymiary

