

KARTA PRODUKTOWA


PrimoBox AZB 555 z rozdzielaczem, 1 obieg bez mieszania i 2 obiegi z zaworem mieszającym i siłownikiem ARM



DANE TECHNICZNE

- maksymalna temperatura medium: 95°C
- maksymalne ciśnienie: 4,5 bar
- przyłącza od strony instalacji: GW G³/₄"
- pompa obiegowa: 3 x Grundfos UPM3 AUTO 15-70
- obieg 1: bezpośredni
- obieg 2: ARV, Kvs 3,6 m³/h z siłownikiem ARM 141 ProClick
- obieg 3: ARV, Kvs 3,6 m³/h z siłownikiem ARM 141 ProClick

WYMIARY

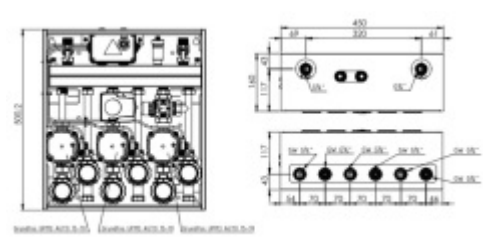

Art.-Nr 76 555 00

Kod EAN: 5902510004767

#ZASTOSOWANIE

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 3 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz.
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Zastosowany rozdzielacz posiada pełną przegrodę będącą fizyczną barierą dla medium grzewczego (brak funkcji sprzęgła hydraulicznego).
- Do stosowania z buforami ciepła.

OPIS

- Gotowe do bezpośredniego montażu na lub w ścianie prefabrykowane rozwiązanie zamknięte w estetycznej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3 oraz zawory obrotowe z siłownikami ARM 141.
- Zastępuje skomplikowane instalacje ze sprzęgłami, rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzone i przetestowane pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

ELEMENTY DOSTAWY

- Kołki montażowe.

CERTYFIKATY I GWARANCJA

3 lata gwarancji