Karta produktowa

Termostatyczny zawór mieszający ATM 881, DN25, G1 1/4", 20÷43°C, Kvs 4,2 m³/h

Art. nr

12 881 10

Kod EAN: 5907718971477

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach ogrzewania podłogowego i c.w.u.
- W instalacjach c.w.u. montowany między zasobnikiem a punktami poboru wody.
- W instalacjach ogrzewania podłogowego montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem.
- Utrzymuje za zaworem stałą, zadaną temperaturę wody.

Opis

- Funkcja „bez oparzeń" blokuje wypływ wody ciepłej przy braku dopływu do zaworu wody zimnej.
- W instalacjach ogrzewania podłogowego może zastępować rozbudowane i kosztowne układy regulacji.
- Pod pokrywką chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy umieszczono pokrętło do ustawienia temperatury wody zmieszanej.
- Nie wymaga czynności konserwacyjnych i może być montowany w dowolnej pozycji.

Dane techniczne

Zakres regulacji temperatury medium	20 ÷ 43°C
DN	25
Kvs	4,2 m³/h
Przyłącza	G1¼"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji PZH

Budowa

Wymiary

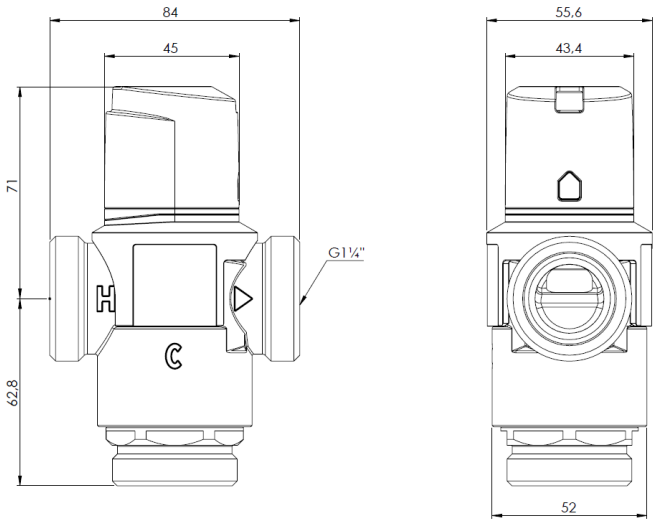
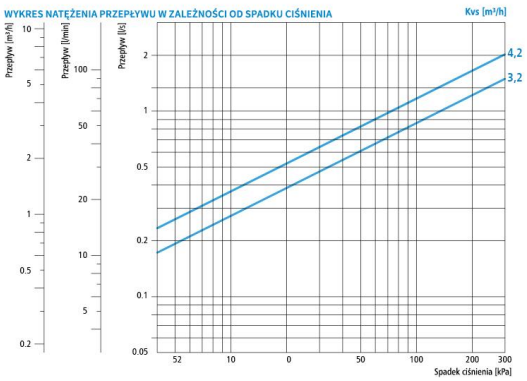
Nomogramy