



Karta produktowa

Zestaw regulacyjny ProClick: 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 482 ProClick, DN20, Rp3/4", Kvs 6,3 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick

Art. nr

13 482 44

Kod EAN: 5902510003173

O produkcie

Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika wypływającego na instalację i powracającego do kotła.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawiera dła zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

Elementy dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 482 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

DN	20
Kvs	6,3 m ³ /h
Przyłącza	Rp ³ / ₄ "x Rp1"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	5÷110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%
Sygnal sterujący	3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	230 V AC
Moment obrotowy	6 Nm
Przewód elektryczny	2 m

3 lata gwarancji




PZH




Budowa



Wymiary

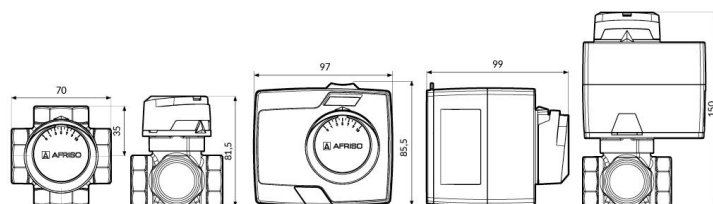

Dobór rozmiaru zaworu

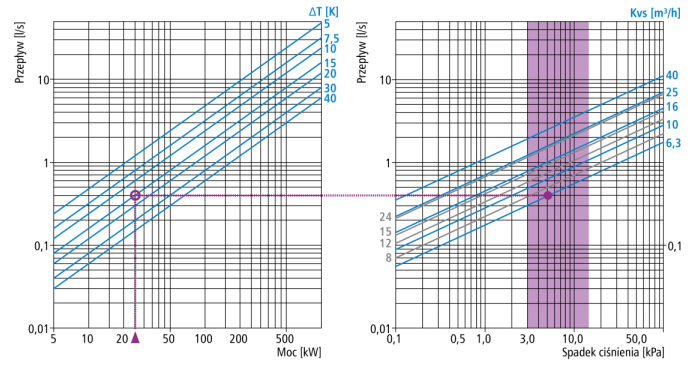

Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

