



Karta produktowa

Zestaw regulacyjny  
ProClick: 4-drogowy  
obrotowy zawór  
mieszający ARV 486  
ProClick, DN40, Rp1 1/2",  
Kvs 25 + siłownik  
elektryczny ARM 343  
ProClick

Art. nr

13 486 44

Kod EAN: 5902510003203

## O produkcie

### Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika wypływającego na instalację i powracającego do kotła.

### Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawiera dła zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Elementy dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 486 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

## Dane techniczne

DN	40
Kvs	25 m <sup>3</sup> /h
Przyłącza	Rp1½"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	5÷110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%
Sygnal sterujący	3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	230 V AC
Moment obrotowy	6 Nm
Przewód elektryczny	2 m

3 lata gwarancji




PZH




## Budowa



## Wymiary

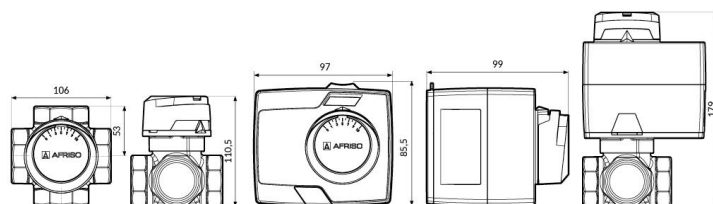

Dobór rozmiaru zaworu

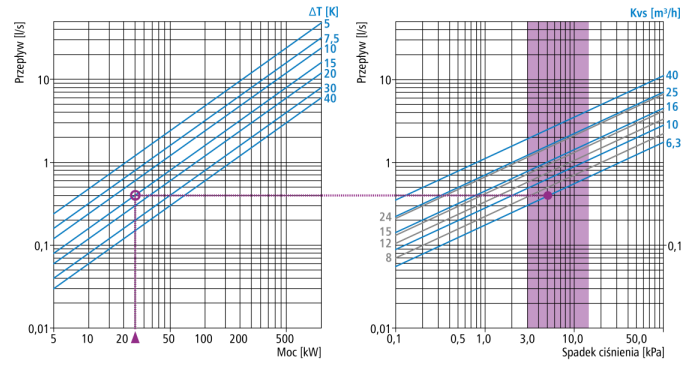

Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

