Karta produktowa

Manometr grzewczy RF 63, fi63 mm, 0÷4 bar, G1/4", rad, kl. 2,5

Art. nr

63 512

Kod EAN: 5907516805202

Zastosowanie

- Przyrząd uniwersalny do instalacji grzewczych i chłodzących.

Opis

- Przeznaczony do pomiaru ciśnienia w dowolnych miejscach w instalacji.
- Przeznaczony do gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi.

Dane techniczne

Średnica tarczy	63 mm
Wykonanie manometru	radialne
Przyłącze	G1/4B
Zakres ciśnienia	0÷4 bar
Klasa dokładności	2,5
Obudowa	Tworzywo sztuczne, szybka z tworzywa montowana na wcisk
Element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
Typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona
Temperatura medium	max 60°C
Medium	ciecze i gazy (nieagresywne, nielepkie, niekrystalizujące): woda, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% oraz inne

3 lata gwarancji
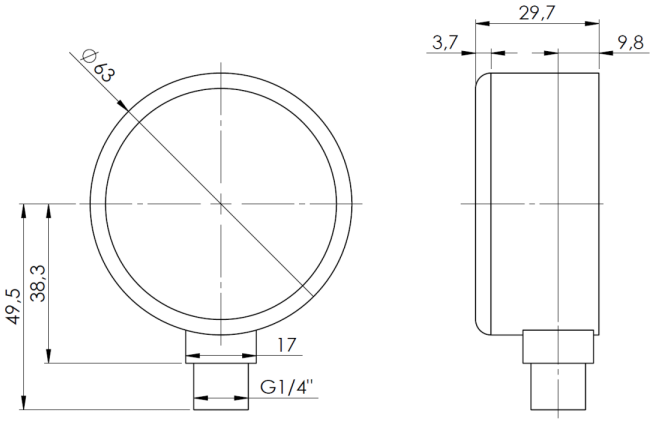
Wymiary