



Karta produktowa

Termostat przylgowy BRC, 20÷90°C, nastawa wewnętrzna

Art. nr

67 403 00

Kod EAN: 5902510002565

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przylgowo na rurze.
- Przeznaczony do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, na zasadzie włącz/wyłącz.
- W zależności od różnicy zmierzonej temperatury na rurze, a nastawionej na pokrętle, termostat włącza lub wyłącza urządzenie.

Opis

- Posiada nastawę wewnętrzną.
- Zakres regulacji temperatury od 20 do 90°C.
- Nastawa temperatury odbywa się poprzez pokrętko umieszczone wewnątrz obudowy termostatu.

Elementy dostawy

- Opaska zaciskowa.
- Pasta aluminiowa (termoutwadzalna) do zwiększania przewodności cieplnej pomiędzy termostatem a rurą.


Dane techniczne

Obciążalność styku bezpotencjałowego	styki 1-2: max 16 (2,5) A / 250 V AC, styki 1-3: max 2,5 A / 250 V AC
Zakres nastawy	20 ÷ 90°C
Temperatura otoczenia	5÷50°C (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP30

3 lata gwarancji



Budowa

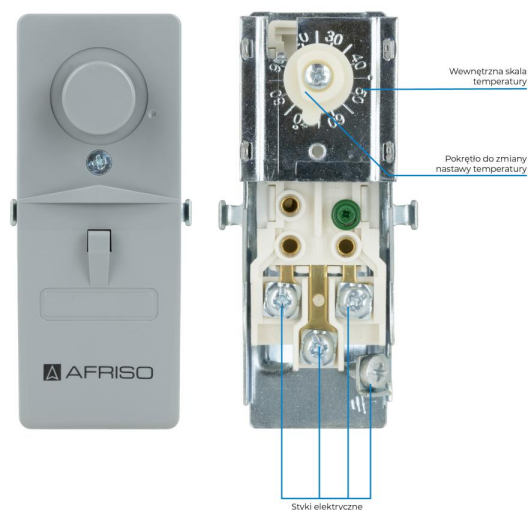

Wymiary

