

#### Karta produktowa

## Rozdzielacz KSV 125-4, do 70 kW, dla 4 obiegów

Art. nr

77 312

Kod EAN: 4049827168490

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych PrimoTherm do źródła ciepła.

### Opis

- Cztery pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm.
- Wyposażony w izolację termiczną.

### Elementy dostawy


- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych.

## Dane techniczne


Liczba obiegów	4
Sprzęgło hydrauliczne	NIE
Przyłącza od strony instalacji	8x nakrętka G1½"
Przyłącza od strony źródła	2x G1½"
Przepływ	max 3,0 m <sup>3</sup> /h
Moc	max 70 kW
Rozstaw przyłączy od strony instalacji	125 mm
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

## Budowa

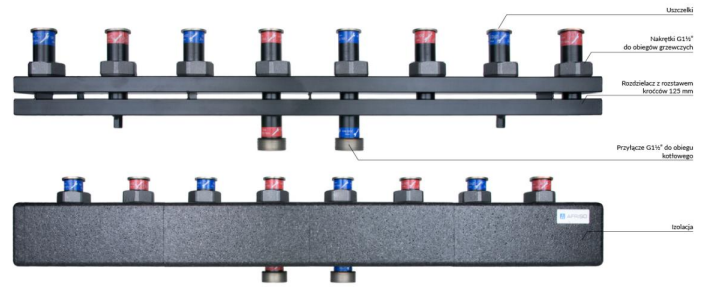

## Wymiary

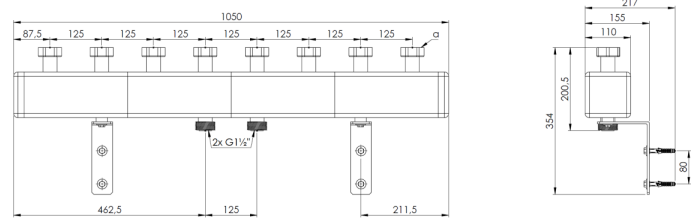

(a) - 8x nakrętka G1½"