



Karta produktowa

Zespół armatury serwisowej AHS 500 do pomp ciepła, z filtrem siatkowym, z przepływomierzem 5÷42 l/min, przyłącza GW G1"

Art. nr

77 500 00

Kod EAN: 5902510012229

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany w dowolnym miejscu instalacji.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe, wskazuje aktualny przepływ na instalacji oraz umożliwia napełnienie, opróżnienie oraz przepłukanie instalacji.

Opis

- Wykonany z mosiądzu.
- Przepływomierz o zakresie pomiarowym 5-42 l/min.
- Siatka filtracyjna o średnicy oczka 500 µm.
- Opcjonalna izolacja ograniczy straty/zyski ciepła.

Elementy dostawy


- Główny korpus armatury serwisowej AHS.
- Przyłącza mosiężne do prac serwisowych.

Dane techniczne

Typ przyłącza	stałe
Przyłącza	2x GW G1"
Zalecany przepływ	2,0 m ³ /h
Kvs	6,5 m ³ /h
Wielkość oczka siatki filtracyjnej	500 μm
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 120°C (chwilowo 160°C)

3 lata gwarancji

Budowa

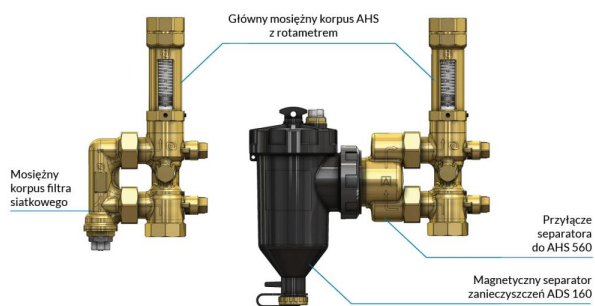

Wymiary

