



Karta produktowa

Grupa pompowa RTA 60
DN25, zawór
temperaturowy 60°C,
pompa Wilo

Art. nr

77 547

Kod EAN: 4016203775474

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych.
- Montowane na powrocie do źródła ciepła.
- Przeznaczona do zabezpieczania kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu, kondensacją wilgoci na płaszczu wodnym i negatywnymi procesami zanieczyszczenia paleniska przez smoły i sadze.

Opis


- Wyposażona w niezbędne komponenty: trzy termometry do pomiaru temperatury, trzy zawory odcinające, izolacja termiczna.
- Zainstalowana pompa Wilo Para STG/8 z możliwością sterowania sygnałem PWM.
- Temperatura znamionowa 55°C.

Dane techniczne

Temperatura znamionowa	55°C
Moc	max 60 kW
Przyłącza	3x GW G1"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 100°C
Pompa obiegowa	Wilo Para STG/8, 230 V AC, 75 W
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa

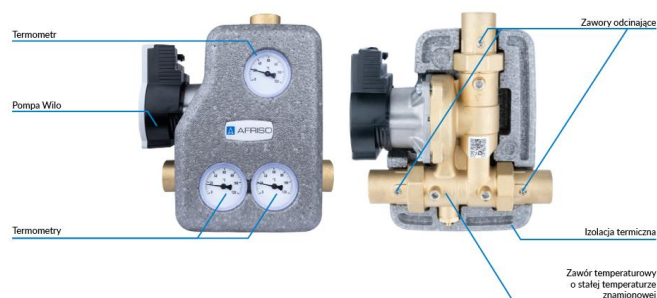

Wymiary

