



Karta produktowa

Grupa pompowa RTA 60
DN 25, zawór
temperaturowy 60°C,
pompa Wilo

Art. nr

77 548

Kod EAN: 4016203775481

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych.
- Montowane na powrocie do źródła ciepła.
- Przeznaczona do zabezpieczania kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu, kondensacją wilgoci na płaszczu wodnym i negatywnymi procesami zanieczyszczenia paleniska przez smoły i sadze.

Opis


- Wyposażona w niezbędne komponenty: trzy termometry do pomiaru temperatury, trzy zawory odcinające, izolacja termiczna.
- Zainstalowana pompa Wilo Para STG/8 z możliwością sterowania sygnałem PWM.
- Temperatura znamionowa 60°C.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|--|
| Temperatura znamionowa | 60°C |
| Moc | max 60 kW |
| Przyłącza | 3x GW G1" |
| Ciśnienie medium | max 10 bar |
| Temperatura medium | max 100°C |
| Pompa obiegowa | Wilo Para STG/8, 230 V AC, 75 W |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

Budowa

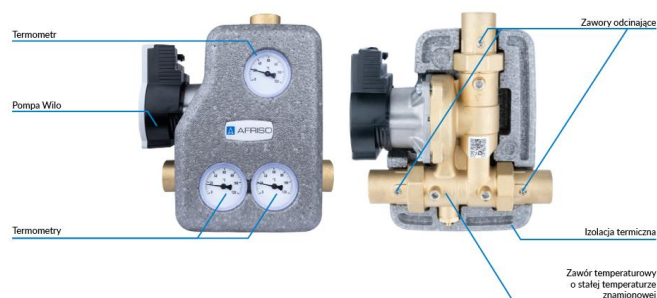

Wymiary

