



Karta produktowa

Zespół armatury serwisowej AHS 560 do pomp ciepła, z separatorem zanieczyszczeń ADS 160, z przepływomierzem 5÷42 l/min, przyłącza GW G1"

Art. nr

77 560 00

Kod EAN: 5902510011697

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na powrocie z instalacji przed źródłem.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe, wskazuje aktualny przepływ na instalacji oraz umożliwia napełnienie, opróżnienie oraz przepłukanie instalacji.

Opis

- Wykonany z mosiądzu.
- Przepływomierz o zakresie pomiarowym 5-42 l/min.
- Wyposażony w separator zanieczyszczeń ADS 160.
- Mechaniczny i magnetyczny system filtracji skutecznie separuje zanieczyszczenia.
- Opcjonalna izolacja ograniczy straty/zyski ciepła.

Elementy dostawy


- Główny korpus armatury serwisowej AHS.
- Przyłącza mosiężne do prac serwisowych.

Dane techniczne

Typ przyłącza	stałe
Przyłącza	2x GW G1"
Zalecany przepływ	2,1 m ³ /h
Kvs	6,9 m ³ /h
Wielkość oczka siatki filtracyjnej	500 μm oraz 800 μm
Moc magnesu	14 000 Gs
Ciśnienie medium	max 3 bar
Temperatura medium	max 90°C

3 lata gwarancji

Budowa

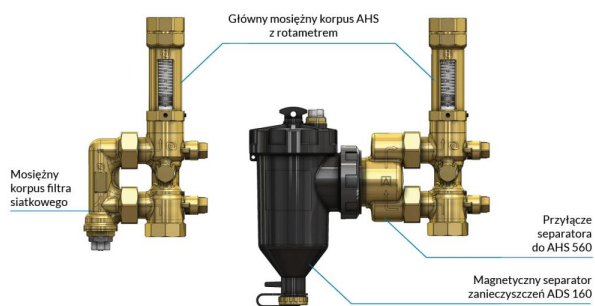

Wymiary

