



Karta produktowa

Kompaktowy separator zanieczyszczeń FAR 401, przyłącze kątowe

Art. nr

77 740 10

Kod EAN: 5902510003456

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany bezpośrednio pod wiszącym kotłem gazowym
- Usuwa zanieczyszczenia z medium.

Opis

- Mosiężna obudowa.
- Przyłącza do montażu kąтового.
- Zawór spustowy usuwa zanieczyszczenia wytrącone z medium.
- Magnes neodymowy usuwa zanieczyszczenia metaliczne.

Dane techniczne


Typ przyłącza	kątowe
Przyłącza	2x nakrętka G $\frac{3}{4}$ "
Zalecany przepływ	max 1,2 m 3 /h
Moc magnesu	12 000 Gs
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

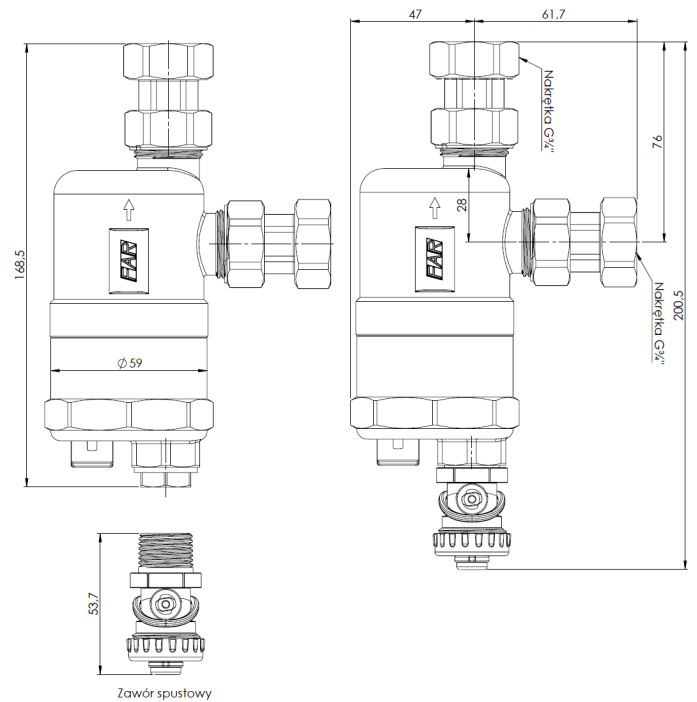

Nomogramy

Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu.

